

A-Line LED



Specifikationer

Udformning:	Ekstruderet aluminium
Afskærmning:	Akryl eller polycarbonat
Spænding:	220-240V ~ 50-60 Hz
Driver:	CC & CC-DALI
Levetid:	100.000 timer fejlrate max. 10%
Flimrer:	≤ 4 %
Montage:	Påbyg & nedhængt
Lysnedgang:	L70/B10>100.000 timer v/Ta 25°C
SDCM:	MacAdam 3
Lysudbytte:	<138lm/Watt
Farve:	Pulverlakeret hvid
Producentgaranti:	5 år
Styringstilvalg:	Smart & SmartScan
Lysfarve:	4000K

Wattage	Dimensioner			Vægt kg	Lysfarve	Ra-værdi	Lumen
	A	B	H				
46W	1598	158	121	8,1	4000K	>80	6355 lm
66W	1598	158	121	8,1	4000K	>80	8540lm

Yderligere informationer

PIR- og dagslyssensor type Smart & SmartScan op til 8m.

Rumtemperatur fra -20 til +50°C


Mulighed for batteribackup for nødlys.

Kan leveres med Wieland hanstik IP68.

Wieland tilledning med hunstik tilkøbes separat.



Tekniske mål og tegninger

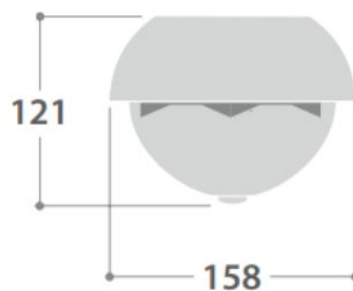

Overensstemmelser



Photometrisk data

