



## Specifikationer


|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Udformning:       | Hvidlakeret stålplade og ABS gavle |
| Afskærmning:      | Opal PC                            |
| Spænding:         | 220-240V ~ 50-60 Hz                |
| Driver:           | CC & CC-DA                         |
| Levetid:          | 50.000 timer fejlrate max. 10%     |
| Flimrer           | ≤ 4 %                              |
| Montage:          | Påbygget og nedhængt               |
| Lysnedgang:       | L80/B10>60.000 timer v/Ta 25°C     |
| SDCM:             | MacAdam 3                          |
| Lysudbytte:       | <132lm/Watt                        |
| Farve:            | Pulverlakeret hvid RAL9016         |
| Producentgaranti: | 5 år                               |
| Styringstilvalg:  | On-Off eller RF master/master      |
| Lysfarve:         | 3000K & 4000K                      |

| Wattage | Dimensioner |     |    | Vægt | Lysfarve | Ra-værdi | Lumen   |
|---------|-------------|-----|----|------|----------|----------|---------|
|         | A           | B   | H  |      |          |          |         |
| 18W     | 600         | 155 | 58 | 1,8  | 4000K    | >80      | 2250 lm |
| 27W     | 1200        | 155 | 58 | 3,4  | 4000K    | >80      | 3575 lm |
| 42W     | 1200        | 155 | 58 | 3,4  | 4000K    | >80      | 5250 lm |
| 19W     | 600         | 155 | 58 | 1,8  | 3000K    | >80      | 2000 lm |
| 28W     | 1200        | 155 | 58 | 3,4  | 3000K    | >80      | 3150 lm |
| 44W     | 1200        | 155 | 58 | 3,4  | 3000K    | >80      | 4600 lm |

## Yderligere informationer

Vandalklasse IK06

Drivere kan leveres med multi-watt system, der giver mulighed for at justerer lysudbyttet.

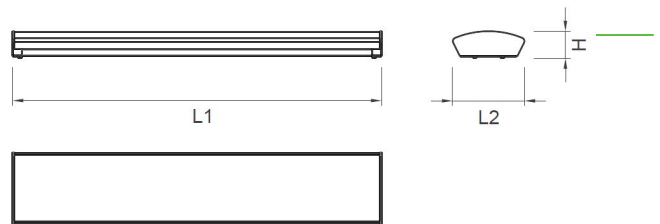

## Overensstemmelser



## Photometrisk data

