



3745-228-9  
 $\eta$  = upp 7%  
 $\eta$  = ned 63%

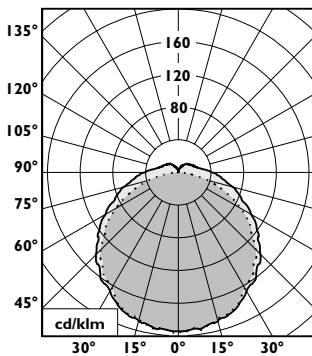

3745-228  
 $\eta$  = upp 11%  
 $\eta$  = ned 76%

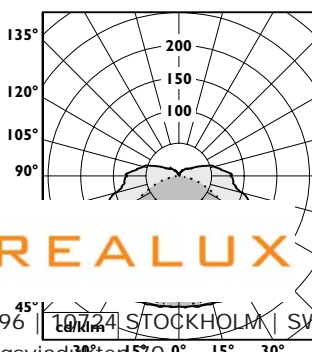

TYP	ALTERNATIV	LJUSKÄLLA	WATT	L	C/C	KG
3745-214	DA, DEE	FDH	2x14	640	485	1,8
3745-128	DA, DEE	FDH	1x28	1240	1085	3,0
3745-228	DA, DEE	FDH	2x28	1240	1085	3,1
3745-135	DA, DEE	FDH	1x35	1540	1385	3,9
3745-235	DA, DEE	FDH	2x35	1540	1385	4,0
3745-149	DA, DEE	FDH	1x49	1540	1385	3,9
3745-249	DA, DEE	FDH	2x49	1540	1385	4,0

TILLBEHÖR & VARIANTER	BETECKNING
Skyddsrummsbygel / par	-SB
Linfäste / par	-LI
Överkoppling	-ÖK
Väggkonsol 90° / par	-VK 90
Väggkonsol 45° / par	-VK 45
HF-don för ljusreglering. Se sid 319	-DA, DEE
Opal kupa	-9

LJUSKÄLLA	EFFEKT	ILCOS	SOCKEL	FÄRG-ÅTERG.	LJUSFLÖDE
T5-HE-lysrör	14W	FDH	G5	Ra 85	1230 lumen
T5-HE-lysrör	28W	FDH	G5	Ra 85	2640 lumen
T5-HE-lysrör	35W	FDH	G5	Ra 85	3320 lumen
T5-HO-lysrör	49W	FDH	G5	Ra 85	4150 lumen

**CREALUX**

Box 70396 | 171 74 | STOCKHOLM | SWEDEN  
 204 Klarabergsviaduktter 1570 0° 15° 30°

Tel +46 (0)8-103070 | Fax +46 (0)8-103060  
 info@crealux.se | www.crealux.se



# EMINENT

*Kompakt kuparmatur för användning inom- och utomhus, tex i tvättstuga, omklädningsrum, parkeringshus mm.*

Stomme i korrosionshärdig vitlackerad galvaniserad plåt. Vita gavlar av formsprutad ASA-plast. Klar prismatisk akrylkupa alternativt opalkupa. 2 införingshål 19mm på armaturens ovansida i centrum samt 1 knockout för membran-tätning i vardera gavel. Montage dikt tak eller på vägg. Linfäste finns som tillbehör. Standard med HF-don för direktstart. Kan fås med HF-drift för ljusreglering.

