


Produktdatablad

Specifikationer

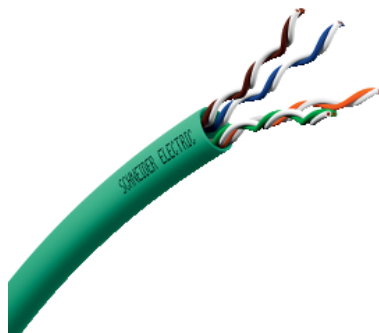

Actassi uskærmet datakabel Cat 5e U/UTP 2x4P CL-C 155MHz 500M Dca grøn. separationsklasse B

El-nr.: 1083000026 VDICD115228

EAN-nr : 3606481320001

Egenskaber

Sortiment	Actassi
Produkttype	Kobberkabel
Kabelindpakning	Drum fra 500 m
Farve	Grøn
Kabeltype	U/UTP

Produktinformationer

Ledningstype	2x4 twisted-pairs cable
Netværkskategori	"5e"
Fjernbetjening	PoE 15W (Strøm over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
Kommunikationsnetværk	1000BASE-T
Minimum returtab	20,1 dB 100 MHz
Dæmpning	22 dB 100 MHz
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)	Garanteret 32,3 dB ved 100 MHz
Attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F)	Garanteret 24 dB ved 100 MHz
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio Far-end (PS ACR-F)	21 dB 100 MHz
Near end crosstalk	Garanteret 35,3 dB ved 100 MHz
Indgangsimpedans	100 Ohm
Transverse conversion loss	$\geq 40 - 10 \times \log(f)$ dB fra 1...100 MHz i henhold til "IEC 61156-5", ed. 2.1
Segregation class	Klasse b i henhold til EN 50174-2
Pulling force	220 N
Bending radius	Minimum bending radius during installation: 8 x overall diameter Minimum bending radius after installation: 4 x overall diameter
Materiale	Solid bare copper: conductor PE (polyethylene): wire insulation PE (polyethylene): sheath
Euroclass level	Dca s2 d2 a1
Nominal velocity propagation	68 %

AWG tværsnit	"AWG 24"
Effektiv brændværdi	672 MJ/km
Udvendig kabel diameter	5,0 mm
Bredde	10 mm
Cable weight	63,5 kg / 1 km

miljø

Omgivelsestemperatur ved installation	0...50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-20...60 °C
Temperatur ved drift	-20...60 °C
Direktiver	2006/95/EC - lavspændingsdirektiv 305/2011/EU – byggevareforordning
Flammehæmning	"LSZH"
Standarder	Performance: "ISO/IEC 11801":ed. 3 Performance: "EN 50173-1" Performance: EN 50174-1 Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Performance: "IEC 61156-5":ed. 2.1 Performance: EN 50288-3-1 Installation standards: ISO/IEC 14763-2 Installation standards: EN 50174-2 Flame propagation characteristics: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Acidity of combustion gases: IEC 60754-2 Smoke generation: "IEC 61034"

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	44,500 cm
Pakke 1 Længde	40,500 cm
Package 1 Length	40,500 cm
Pakke 1 Vægt	30,000 kg
Enhedstype af pakke 2	P12
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	103,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	120,000 cm
Pakke 2 Vægt	380,000 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
REACH uden SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)

Oplysninger om RoHS-
undtagelse [Ja](#)

Miljømæssige oplysninger [Miljøprofil for produkt](#)

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode Ikke på lager

Anbefalede udskiftninger