



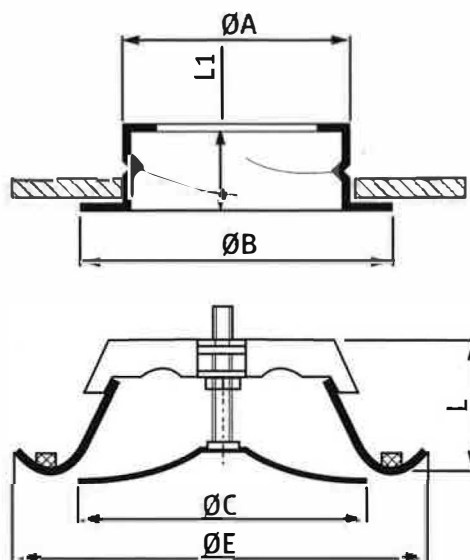

## TILLUFTSVENTIL

SR-S

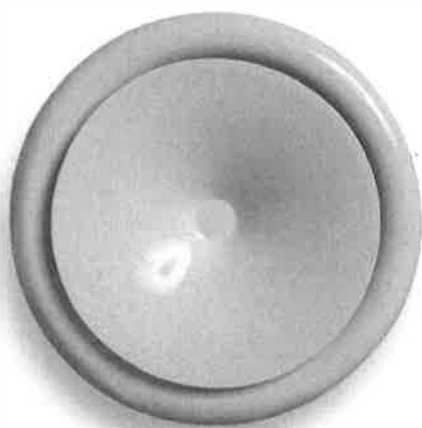

- tillufts-/indblæsningsventil til loftsmontage i rør
- udført i galvaniseret stål
- malet hvid (RAL 9010)
- nem indregulering af luftmængden ved at dreje den indvendige del
- stopmøtrik tillader indstilling af minimum åbning
- specialdesign giver lavt støjniveau
- høj kvalitet og moderne design
- hurtig og nem installation
- leveres inkl. kort ventilramme

ventil diameter	ØA mm	ØB mm	ØC mm	ØE mm	L mm	L1 mm
100	98	125	95	137	55	50
125	123	150	115	164	60	50
160	159	185	148	212	60	50
200	198	225	203	248	60	50