


solar | light

## STD CADDY HIGHBAY

### Monteringsvejledning

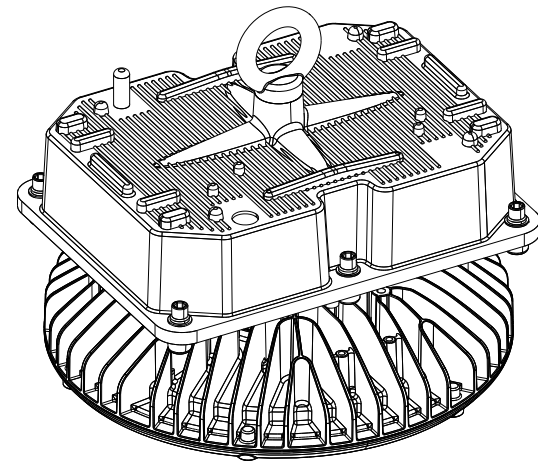

100W/120W/150W/200W



## Note

Vi takker for deres indkøb.

Læs venligst monteringsvejledning grundigt igennem inden installation og behold den til senere brug.



## Advarsel

1. For at undgå brand, elektrisk stød eller at skade armaturets elektronik, må lampen ikke ombygges uden leverandørens tilsagn.
2. Må kun installeres af en kvalificeret person.
3. Afbryd strømmen inden installation eller vedligehold på lampen.
4. Afbryd strømmen hvis der opstår røg eller armaturet begynder at lugte brændt.
5. Skil ikke lampen ad uden leverandørs godkendelse.
6. Rør venligst ikke ved driver under drift.
7. Det eksterne kabel på dette armatur må ikke udskiftes.
8. Armatur tilsluttes til medfølgende ledning.
9. LED Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producent eller en certificeret agent for producent.
10. Armaturet må kun installeres uden for armslængde.
11. Må ikke installeres i områder med elektrisk ledende støv.
12. Max. installationshøjde er 30m.



## Application

Med en unik formstøbt aluminiums køling, højtydende SMD LED chip, højeffektiv konstantstrøms- og konstantspændings-driver er denne LED Highbay designet til fabrikshaller, værksteder, lagelokaler, tankstationer, udstillingslokaler, supermarkeder, sportshaller og lignende områder.



## Technical Parameters


Produkt Specifikationer	100W	120W	150W	200W
Input Voltage	AC200-240V			
Ydre Dimensioner	Ø292 x 242mm (Ø11.5" x 9.53")			
Netto Vægt	5.5±0.3kg(12.13±0.66Lbs)			5.7±0.3kg (12.57±0.66Lbs)
Arbejdstemperatur	-30°C to +50°C (-22°F to +122°F)			-30°C to +45°C (-22°F to +113°F)
Lager temperatur	-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)			




## Installation Instructions

### Loop hanging installation


#### Physical Dimensions(mm/inch)

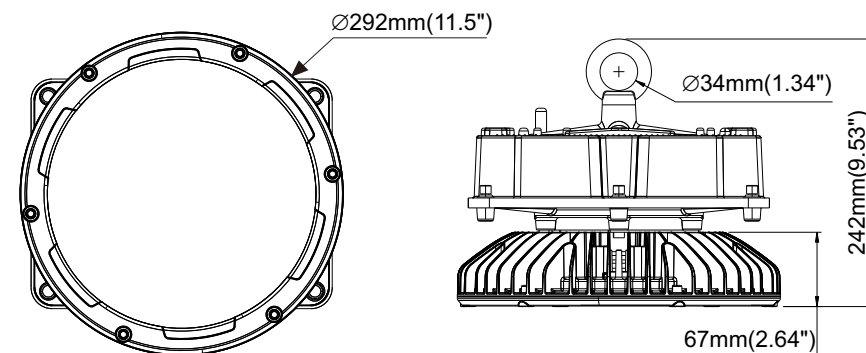

1.

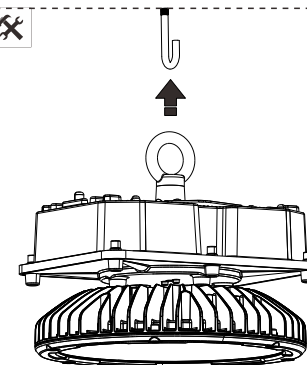

2.



## Wiring Diagram

### DIMMABLE



L	brown	black
N	blue	white
⊕	yellow/green	green
Da1/DIM+	brown	purple
Da2/DIM-	blue	gary

