



## Datablad (2016-02-12)

### Falx rail

Universelt PV-panelmonteringssystem til flade overflader.

- Det består af blot tre komponenter: montageblok, skinne og bøjle.
- Fremstillet af genbrugsmaterialer.

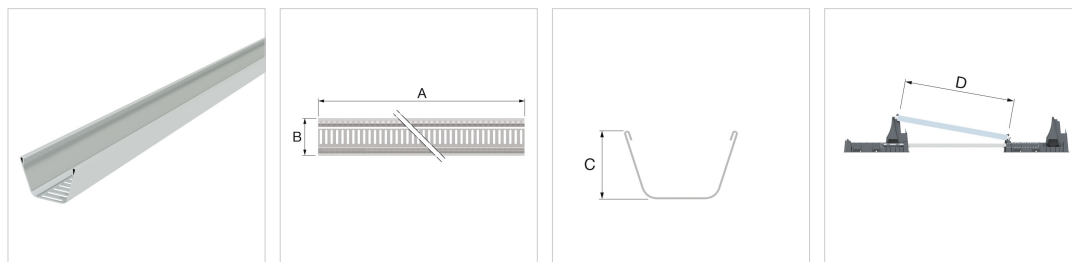

Type	Dimensioner				Vægt [kg]		Best. nr.
	A max. [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]			
<b>Falx rail F1219</b>	1219	55	34	794 - 871	0,89	200 / 800	50094
<b>Falx rail F1411</b>	1411	55	34	981 - 1060	1,03	200 / 800	50095
<b>Falx rail F2035</b>	2035	55	34	1601 - 1678	1,55	200 / 800	50096



### Fordele

Flamco Falx'-systemet giver en lang række fordele:

- Enkel og hurtig montering.
  - Lille tagbelastning.
  - Lang levetid.
  - 10 års garanti.
  - Monteringssystemet er velegnet til alle mærker og størrelser af PV-paneler.
  - Flamco Falx spare mindst 50 % af monteringstiden.
  - Takket være den lette vægt og minimale ballast kan det anvendes på stort set alle tage.
  - Aerodynamikken testes af en uafhængig part i en vindtunnel i overensstemmelse med den hollandske standard NEN 7250.
  - Intelligent ventilation på alle sider og aktiv konvektion sikrer bedre temperaturstyring. Dette gør PV-panelerne mere effektive og sikrer dem en længere levetid.
  - Regnvand drænes væk på alle sider. Dette har en minimal effekt på tagkonstruktionen.
  - Montageblokkene er fremstillet af vejrbetstandigt plast.
  - Systemet er nemt at opbevare og kan stables på en standardiseret europalle.
- På anmodning kan Flamco fremstille brugerspecifikke beregninger for f.eks. ballastfordeling.

### Generel Information

- Materiale: Overtrukket S250.

**Find flere oplysninger online:**

[Manualer](#)

[Certifikater](#)

[CAD-tegninger](#)

[Teknisk dokumentation](#)

[Animationer](#)

Flamco Danmark  
Tonsbakken 16-18  
DK-2740, Skovlunde - Danmark  
**T** 449 402 07  
**E** [info@flamco.dk](mailto:info@flamco.dk)  
**I** [www.flamcogroup.com](http://www.flamcogroup.com)