



MASTER TL-D Secura



MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25

TL-D lyskilden har en speciel belægning, der beskytter lysstofrørets glas og andre komponenter, hvis lysstofrøret skulle gå i stykker. Nem identifikation af armaturet takket være den blå ring i den ene ende. Produktet kan bruges alle steder, hvor knust glas kan forstyrre arbejdet og/eller udgøre en sikkerhedsrisiko for personer og produkter, f.eks. i fødevarerindustrien. Lyskilden har Surlyn-belægning, som blokerer UV-lys. Den overholder HACCP-regulativerne.

Advarsler og sikkerhed

- Ikke egnet til lukkede armaturer (angivet med to blå cirkler)
- Anbefalet brug sammen med lysstyringssystem med automatisk stop
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	5.100 lm
Farvetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85,5 lm/W


Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og el	
Strømforbrug	59,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,670 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G

MASTER TL-D Secura

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	60 kWh
EPREL-registreringsnummer	423411
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25
Det fulde produktnavn	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150064018540
Beskrivelse af lokal kode	2051121567


Ordrekode	64018540
Materialenr. (12NC)	927922484076
Lokal ordrekode	2051121567
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500640185
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500640192

Målskitse

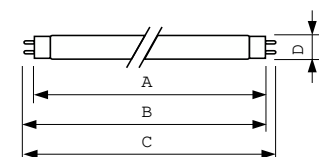

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Fotometriske data

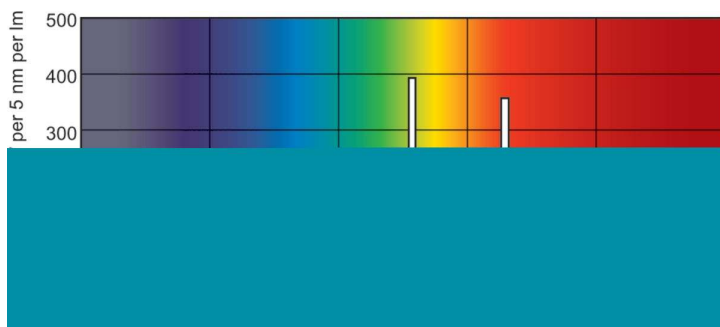

Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25


MASTER TL-D Secura

Levetid

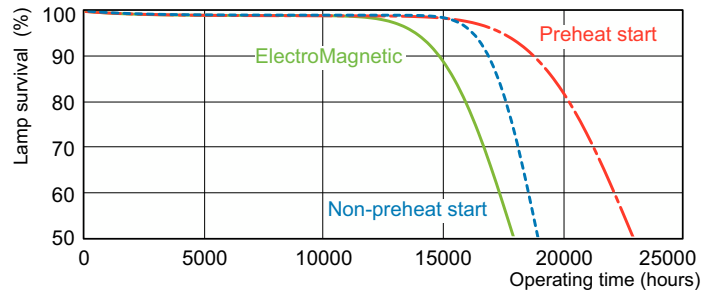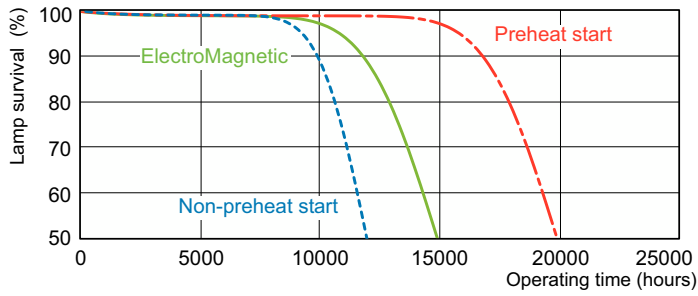

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

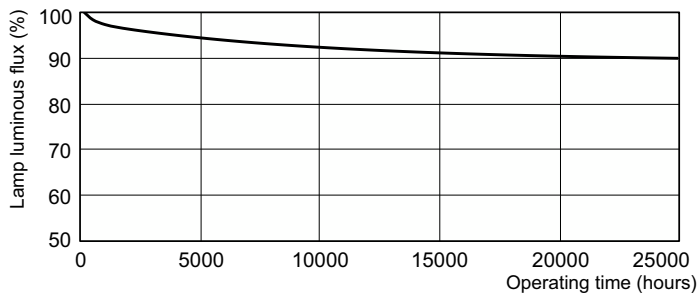

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25

