



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset, f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på skilte og som nødbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Levetid til 10 % fejl (nom.)	4000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8000 h
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	8000 h
	Sphere
Lysteknik	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1000 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)	71 %
Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	90 %
Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)	77 %

Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	77 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	13,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Spænding (nom.)	90 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

MASTER TL Mini Super 80

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
--------------	------------------

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,5 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
	423502

Produktdata

Fuldstændig produktkode	87115007168127
Ordreproduktnavn	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX

EAN/UPC – produkt	8711500716811
Ordrekode	71681127
Lokal ordrekode	2051002217
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
SAP-materiale	928001508350
Nettovægt (stykke)	40,200 g
ILCOS-kode	FD-13/30/1B-E-G5


Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

TL 13W/830

Fotometriske data

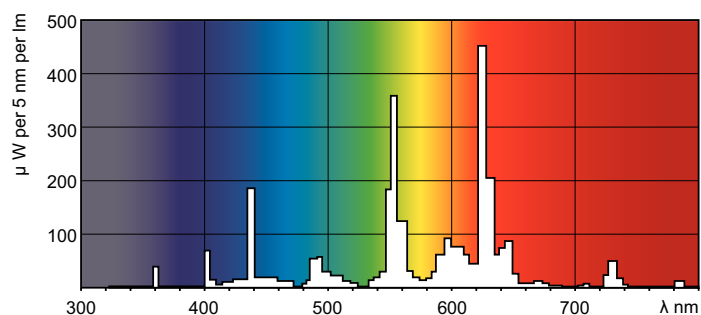

Lysfarve /830

Lysfarve /830

MASTER TL Mini Super 80

