



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lyskilden giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksølvindhold. Lyskilden kan bruges i eksisterende TL-D armaturer.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Fod | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Lysstrømsmålingsreference | Sphere |
| Levetid til 50 % fejl (nom.) | 15.000 t |

| Lysteknisk | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Farvekode | 865 [CCT of 6500K] |
| Lysstrøm | 3.200 lm |
| Farvetegnelse | Koldt dagslys |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.) | 0,313 |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.) | 0,337 |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 6500 K |
| Lyseffekt (nominel) (nom.) | 84 lm/W |
| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |

| Drift og el | |
|--------------|--------|
| Strømforbrug | 36,8 W |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 0,440 A |
|-------------------------------|---------|

| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
|---------------------------------|----|
| Dæmpbar | Ja |

| Mekanik og armaturhus | |
|-----------------------|----|
| Lyskildeform | T8 |

| Godkendelse og anvendelsesområde | |
|----------------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) | 1,7 mg |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 37 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 423386 |


| Produktdata | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Ordreprodukt navn | MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 |

MASTER TL-D Super 80

| | |
|---------------------------|--|
| Det fulde produktnavn | MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 |
| Full EOC | 871150063207440 |
| Beskrivelse af lokal kode | 2051125754 |
| Ordrekode | 927921086544 |
| Materialenr. (12NC) | 927921086544 |
| Lokal ordrekode | 2051125754 |


| | |
|---|---------------|
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8711500632074 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 25 |
| EAN/UPC – kasse | 8711500632081 |

Målskitse




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 | 28 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |

Fotometriske data

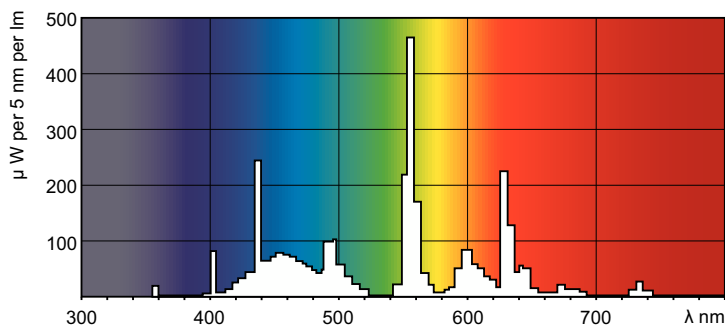


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

Levetid

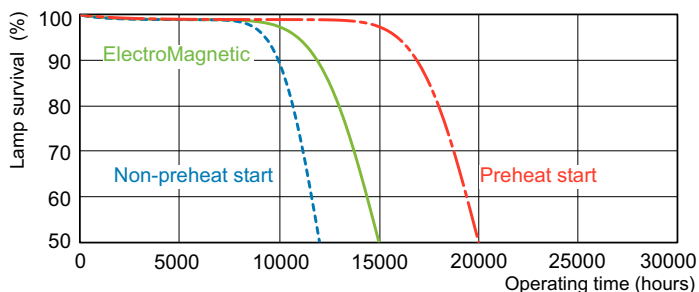


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

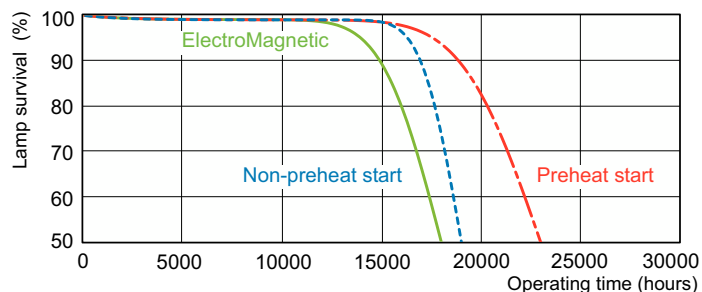

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Levetid

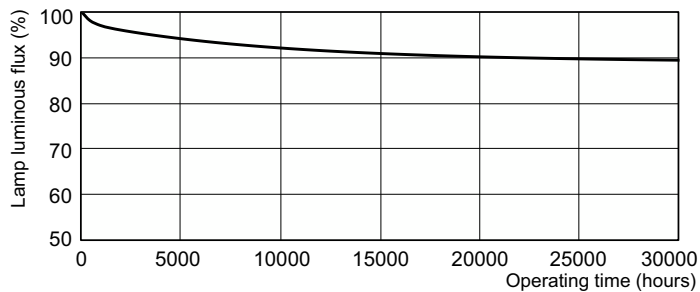

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

