



MASTER LED-spot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D

MASTER LED-spot LV ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære til hoteller og restauranter og private hjem. Atmosfæren skabes med kvalitetsbelysning, som har et tilpasset spektrum, høj CRI og dyb dæmpning. Resultatet? En smuk belysningsoplevelse. Den innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit rene og pæne udseende. Desuden kan du anvende hele ExpertColor-familien, der også omfatter LED-spot MV- og LED-spot Par-lyskilder.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GU5.3 [GU5.3]
Normeret levetid	40.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	440 lm
Lysstyrke (nom.)	1.400 cd
Farvetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	65 lm/W
Farveensartethed	<3

Farvegengivelsesindeks (CRI)	97
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	440 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	6,7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	650 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V


MASTER LED-spot ExpertColor LV

Fotometriske data

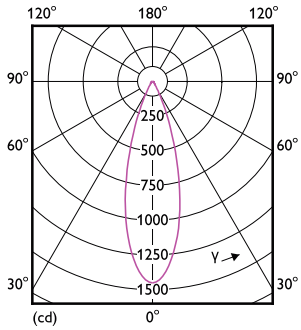


Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D

Levetid

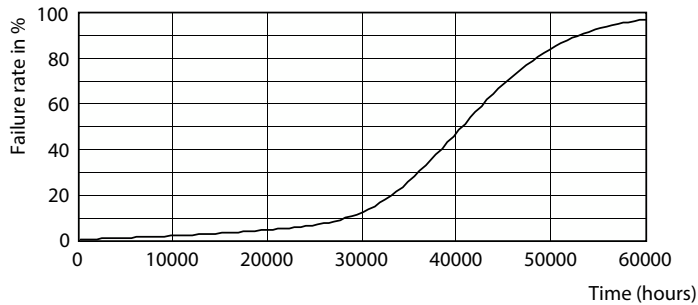

Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D

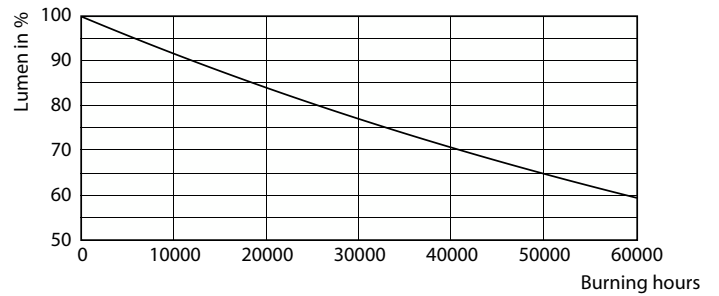

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D

