

MASTER UltraEfficient LED- pære

MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	50.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.095 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	5,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	60 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur


T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
-----------------------	-------

MASTER UltraEfficient LED-pære

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	A70 [A 70 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370034
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Full EOC	871951443587200



Ordreproduktnavn	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE
Ordrekode	43587200
Lokal ordrekode	2057816481
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929003480402
Det fulde produktnavn	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE
EAN/UPC – kasse	8719514435889
Beskrivelse af lokal kode	2057816481
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514435872

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

MASTER UltraEfficient LED-pære

Fotometriske data

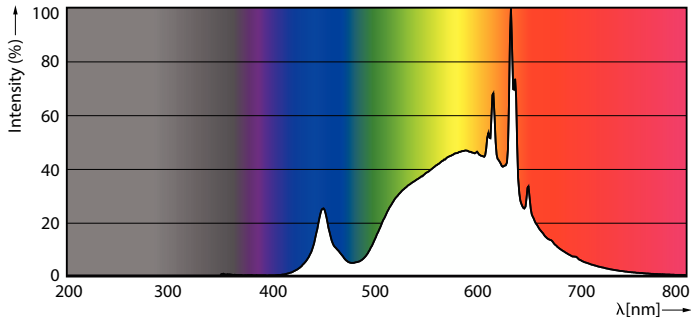

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70
CLG UE

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE

