

# MASTER UltraEfficient LED- pære

## MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	50.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.535 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

### Drift og el


Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	7,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	70 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V

# MASTER UltraEfficient LED-pære

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	A70 [A 70 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370031
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE



Det fulde produkt navn	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE
Full EOC	871951443591900
Beskrivelse af lokal kode	2057816504
Ordrekode	43591900
Materialenr. (12NC)	929003480602
Lokal ordrekode	2057816504
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514435919
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514435926

## Målskitse



Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70 mm	127 mm

## Fotometriske data

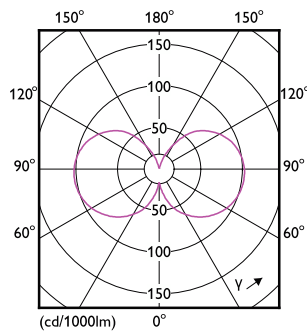


General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

# MASTER UltraEfficient LED-pære

## Fotometriske data

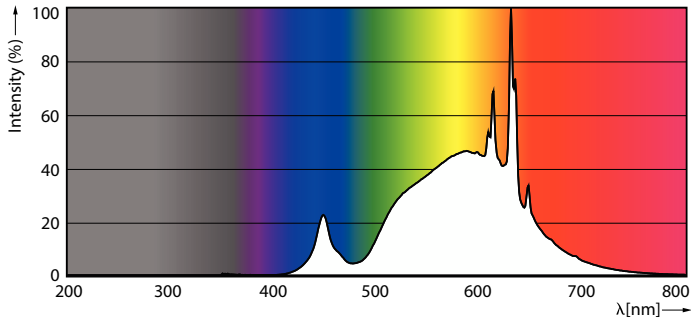

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70  
CLG UE

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG  
UE

