

# MASTER GLASS LED kerter og -kroner



## MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærelanterners og kertes velkendte former med alle fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED-kerter og kroner kan dæmpes til forskellige lumen-niveauer, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysstrøm	470 lm
Farvetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

### Drift og el


Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6

# MASTER GLASS LED kerter og -kroner

Spænding (nom.)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
<b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
<b>Mekanik og armaturhus</b>	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	B35 [B 35 mm]
<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109140
EyeComfort	Ja


<b>Produktdata</b>	
Full EOC	871951444943500
Ordreproduktnavn	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
Ordrekode	44943500
Lokal ordrekode	2057816795
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929003012382
Det fulde produktnavn	MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G
EAN/UPC – kasse	8719514449442
Beskrivelse af lokal kode	2057816795
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514449435

## Målskitse




Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	35 mm	95 mm

## Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G


# MASTER GLASS LED kerter og -kroner

## Fotometriske data

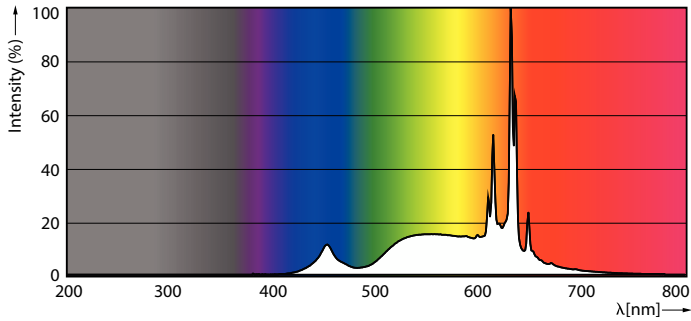

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

## Levetid

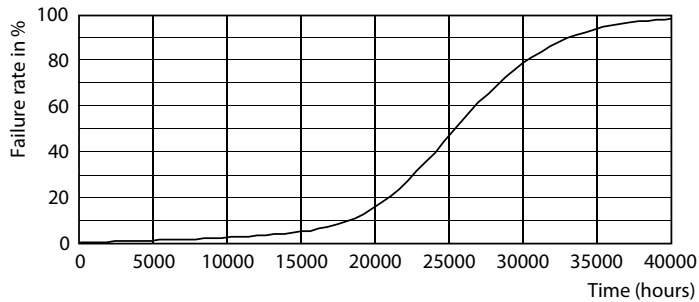

Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

