



MASTER UltraEfficient LED- kerter og kroner

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Dette er den mest effektive LED-kerte af mærket Philips. 210 lm/W hjælper med at konkretisere virksomhedens erklæring om bæredygtighed. 50.000 timers levetid forlænger udskiftningscyklussen for at reducere spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	50.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	485 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	30 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,35
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
-----------------------	-------

MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	B35 [B 35 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370032
EyeComfort	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE
------------------	---


Det fulde produktnavn	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE
Full EOC	871951443595700
Beskrivelse af lokal kode	2057816724
Ordrekode	43595700
Materialenr. (12NC)	929003480802
Lokal ordrekode	2057816724
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514435957
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514435964

Målskitse

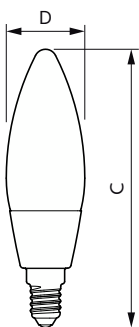


Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE	35 mm	125 mm

Fotometriske data

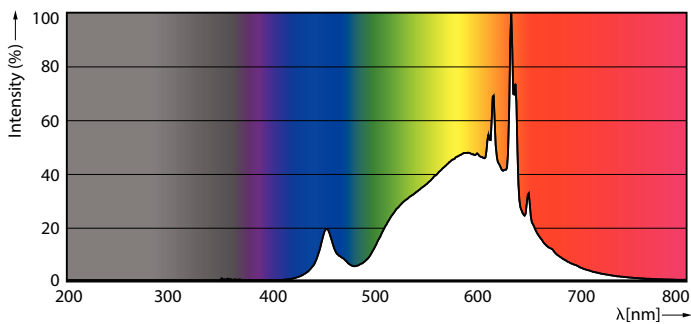


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

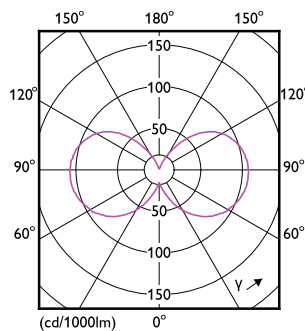

Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner


Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

Levetid

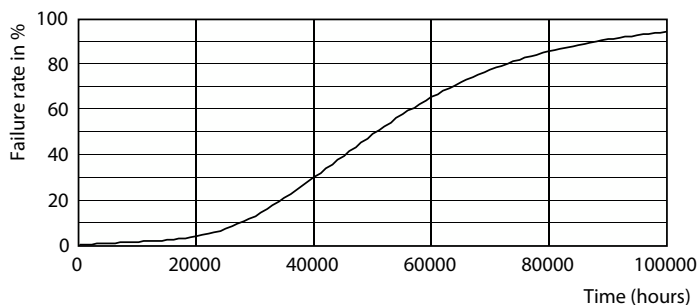

Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

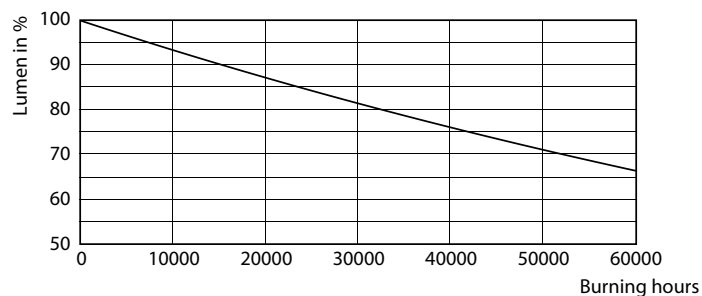

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 830B35 CLG UE

