



MASTER Glass LED-pærer

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i dit hjem. MASTER LED-pærene kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	25.000 t
Skiftcyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknik	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysstrøm	1.521 lm
Farvetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	144 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90


LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	10,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	55 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V

MASTER Glass LED-pærer

Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med specifikke lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109134
EyeComfort	Ja



Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
Det fulde produktnavn	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG
Full EOC	871951444977000
Beskrivelse af lokal kode	2057816656
Ordrekode	929003011582
Materialenr. (12NC)	929003011582
Lokal ordrekode	2057816656
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514449770
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514449787

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG	60 mm	108 mm

Fotometriske data

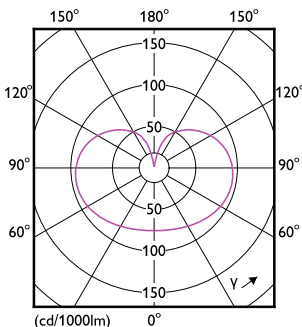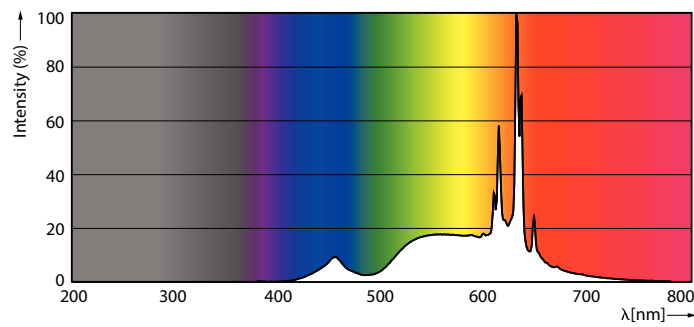


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG


MASTER Glass LED-pærer

Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Levetid

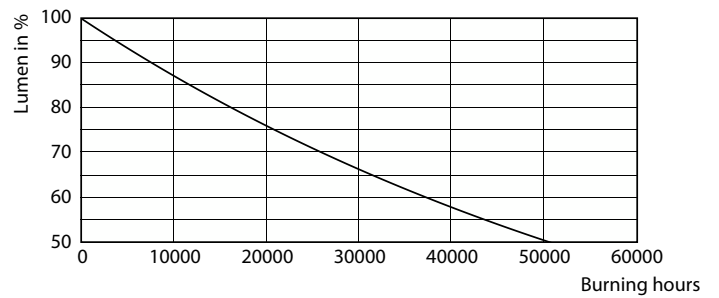

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 927A60CLG

