




# Rillo LED






EN60598/CEM2001/108/CE

Anslutn: 230V-50Hz  
850° C- IK10- IP65  
Temp: -20° C/+50° C  
Sockel: LED-Platta  
Ljuskälla: LED 16W/19W  
PC hus / PC diffuser  
Klass II




Ställ in önskad färgtemperatur 3000K/3500K/4000K via reglaget som är placerat i armaturen. Fabriksinställning är 3000K.

**! Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.**

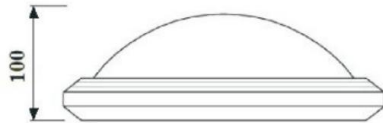



Version CLI Max 3/4\*2.5mm<sup>2</sup>  
For electrical connection, use the power cord conforming to 60227/IEC 52/EN50525.



Version CLI Max 3/4\*2.5mm<sup>2</sup>  
For electrical connection, use the power cord conforming to 60227/IEC 52/EN50525.

Ring monteras med skruv-mejsel

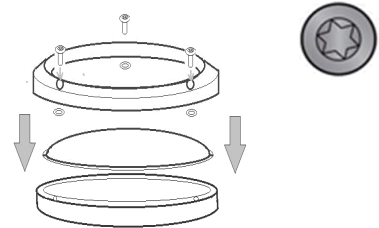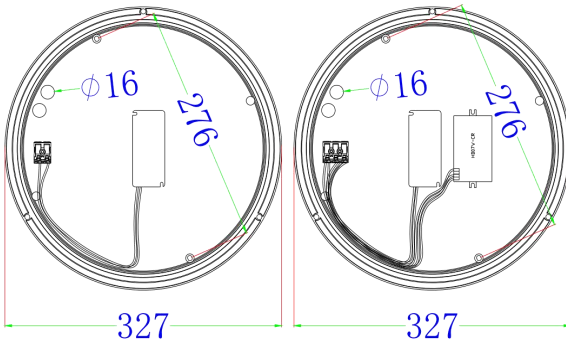

Monteringshål 2 st med cc 276mm enligt ovan för PC-hus  
Vid utanpåliggande kabel montage använd medföljande distans ringar.



Använd bifogade packning och bricka för att upprätthålla IP klass

2st ø16 införingshål med tätningar

