

II. Definition

Diese Technische Spezifikation gelten für Zubehörteile für PE-Kabelschutz-Verbindrohre nach EN 61386-24 (jeweils die neueste Ausgabe):

1. Doppelsteckmuffe in der Abmessung DN 40 bis DN 160
2. Profildichtringe in der Abmessung DN 40 bis DN 160
3. Bogen starr 45° und 90° in der Abmessung DN 50 bis DN 160
4. Bogen flexibel in der Abmessung DN 40 bis DN 160
5. Bogen flexibel mit platten Enden in der Abmessung DN 110, in der Abmessung DN 40 bis DN 160
6. Verschlussstopfen

III. Technische Daten

1. Doppelsteckmuffe

Die Doppelsteckmuffen werden für die Verbindung von zwei PE-Verbindrohren verwendet.
In der Standard-Ausführung ist die Verbindung sanddicht.

Material: PE-HD

Farbe: schwarz

Maße: Der Lieferant stellt durch entsprechende maßliche Auslegung der Teile sicher, dass diese die technischen Anforderungen erfüllen.

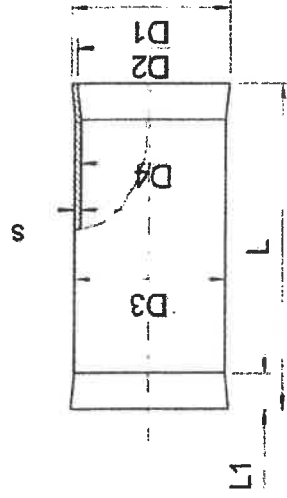


Tabelle 1: Abmessungen und Gewichte Doppelsteckmuffe

DN	Gewicht [g]	D1 [mm]	D2=D3 M[m]	D4 [mm]	s [mm]	L [mm]	L1 [mm]
40	14	44,6	43,0	40,0	1,5	69	7,0
50	21	54,2	52,5	49,5	1,5	85	6,5
63	39	68,0	66,0	62,4	1,8	107	8,5
75	57	80,6	78,5	74,9	1,8	126	10,0
90	86	97,6	94,0	90,0	2,0	148	12,0
110	145	121,0	115,1	110,7	2,2	180	12,5
125	204	135,6	131,80	126,2	2,8	180	14,0
160	361	173,0	166,8	160,8	3,0	240	15,0