

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1C41D08DE
EAN: 4058352617830

LP-Nummer
58063_107



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3280 lm
 Systemleistung = 25.6 W
 Lichtausbeute = 128.1 lm/W

Seriendokumentation
08.04.2022

siteco


Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C185-5

C270-90

Imax: 989 cd/klm

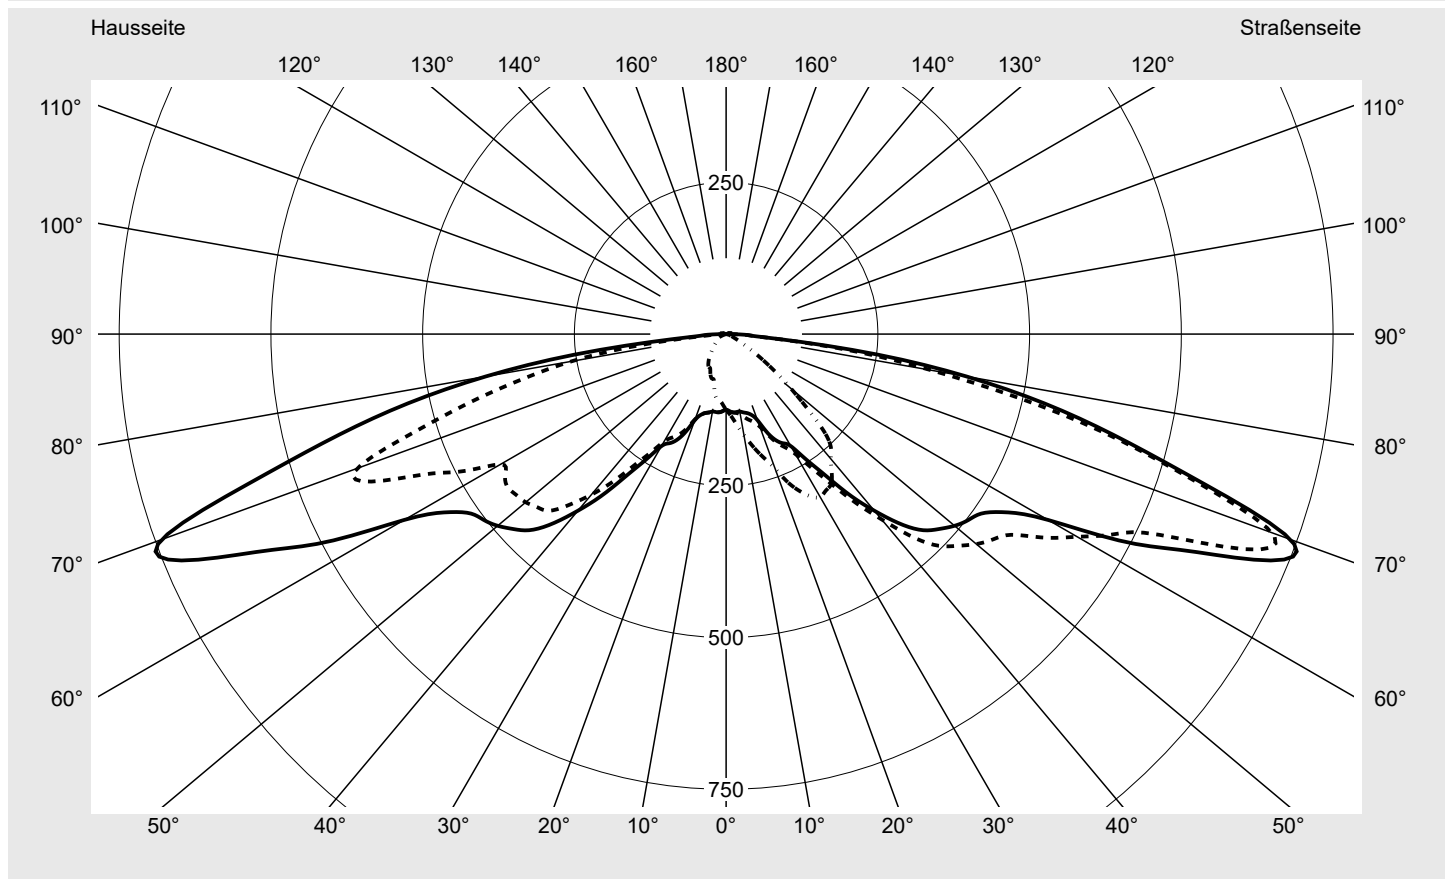

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	989.5
Imax 80°	402.4
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1C41D08DE EAN: 4058352617830	LP-Nummer 58063_107
--	---	-------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°**

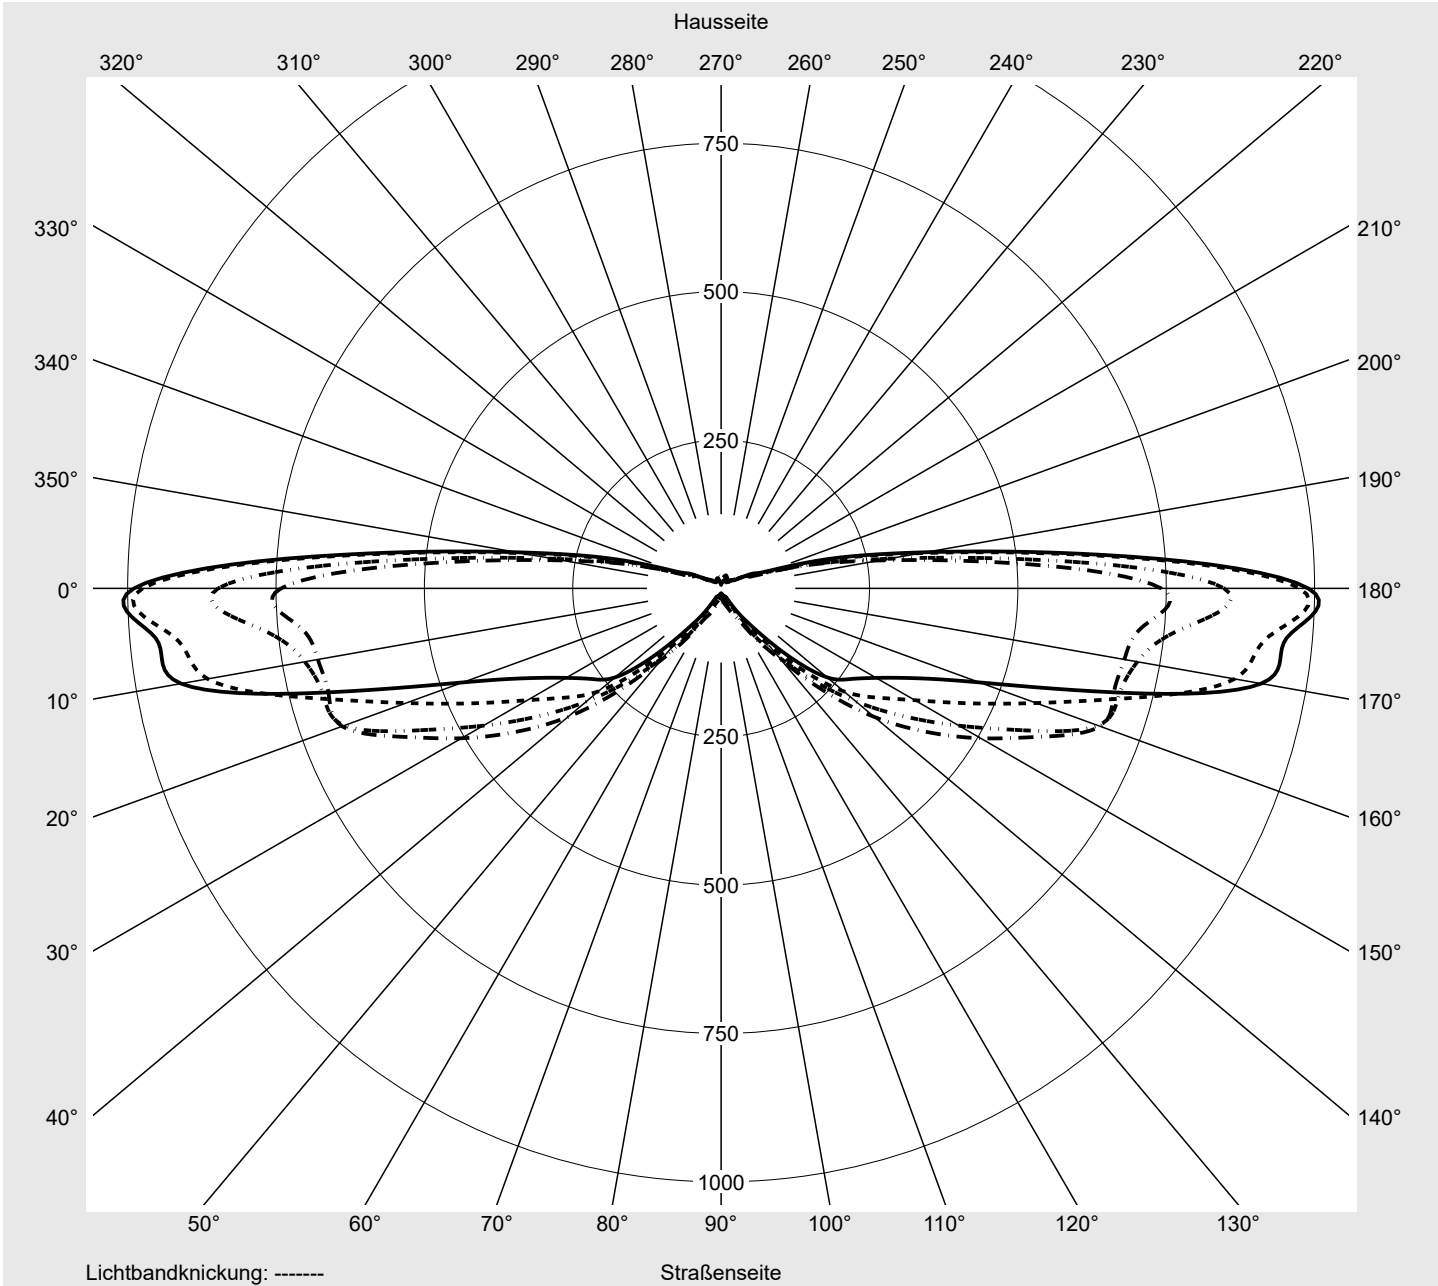

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1C41D08DE EAN: 4058352617830	LP-Nummer 58063_107
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6
2,5°	127.0	126.9	126.7	127.1	127.5	127.3	127.1	128.3	129.5	129.7	130.1	130.6	131.2
5,0°	129.4	129.7	129.9	131.6	133.3	133.8	134.2	136.5	138.5	139.4	140.0	140.9	141.8
7,5°	129.5	131.2	133.6	138.7	143.9	146.8	149.1	151.9	154.4	155.9	156.8	157.5	158.1
10,0°	129.7	134.2	139.4	146.6	153.6	158.3	162.1	165.8	169.0	171.3	173.3	173.9	174.6
12,5°	132.2	140.4	148.4	155.8	162.3	167.0	171.3	176.3	181.1	185.3	189.4	189.9	190.5
15,0°	134.8	146.4	156.9	164.5	170.7	176.6	182.2	188.1	194.0	199.8	205.5	206.6	207.7
17,5°	139.8	152.1	163.1	170.1	176.2	184.1	192.2	199.8	207.4	215.7	222.8	226.3	228.6
20,0°	151.0	162.2	172.4	179.8	187.1	197.9	208.5	215.8	222.4	230.5	237.9	242.4	245.9
22,5°	174.4	179.0	184.6	194.4	206.6	220.1	234.5	236.8	239.6	243.7	248.6	253.7	259.0
25,0°	192.5	197.2	200.3	212.0	224.9	242.0	260.4	258.9	257.4	259.0	261.2	265.2	269.7
27,5°	202.8	210.3	217.6	227.2	238.5	251.8	265.9	270.3	274.3	276.8	278.7	280.3	281.7
30,0°	213.1	228.0	242.7	251.7	258.7	264.6	271.4	282.3	294.5	293.7	292.8	288.0	283.7
32,5°	244.6	260.4	276.7	281.4	286.1	286.2	286.4	306.4	326.3	316.5	305.5	289.8	274.8
35,0°	282.9	300.1	316.1	317.6	319.2	314.0	308.8	326.9	345.1	329.2	310.9	285.5	257.6
37,5°	333.9	349.8	361.3	359.3	357.4	348.9	340.5	341.1	341.8	326.7	305.4	265.9	220.2
40,0°	379.9	398.5	411.0	406.7	402.4	389.4	375.8	360.7	343.6	326.1	299.9	252.8	198.4
42,5°	423.6	452.2	475.0	468.4	461.7	442.8	420.4	388.6	352.5	315.2	277.3	240.7	204.4
45,0°	456.8	492.9	524.2	518.3	512.3	487.3	457.2	413.0	362.6	308.3	258.7	224.8	201.4
47,5°	475.5	516.4	551.6	551.7	551.9	521.1	484.9	433.5	374.3	306.8	245.7	210.0	186.6
50,0°	491.4	538.2	578.7	582.9	587.1	549.7	507.2	451.2	386.1	306.4	233.6	193.5	167.9
52,5°	503.2	555.2	600.4	609.4	618.4	574.3	526.5	470.9	404.4	312.6	225.5	175.0	141.6
55,0°	514.9	576.5	631.8	638.3	644.8	591.1	535.5	478.3	409.9	308.7	211.5	155.7	119.1
57,5°	546.5	624.5	690.5	680.1	669.8	598.7	528.8	467.0	396.4	287.5	185.0	133.5	103.0
60,0°	612.4	667.9	723.5	703.4	683.3	601.3	522.1	456.0	382.9	270.8	166.0	114.7	85.6
62,5°	741.6	715.8	690.0	684.7	679.5	591.9	505.0	421.3	336.9	242.9	158.3	106.2	64.7
65,0°	847.5	779.9	712.2	694.0	675.7	566.2	462.6	375.5	296.7	219.8	150.6	96.0	46.7
67,5°	974.7	926.6	878.5	713.8	564.9	457.9	376.9	321.0	270.1	194.9	121.9	73.7	32.8
70,0°	989.5	956.7	924.0	674.9	463.3	357.9	301.7	266.3	233.4	162.9	91.8	51.1	19.0
72,5°	831.9	816.0	800.1	583.1	366.1	295.6	234.6	206.1	179.1	118.9	59.9	32.6	14.6
75,0°	681.5	667.1	652.6	470.2	287.8	232.2	183.0	156.1	129.7	81.8	27.9	19.4	11.0
77,5°	548.6	506.8	451.2	346.8	243.9	193.2	158.6	118.0	80.3	48.7	19.3	14.0	8.7
80,0°	402.4	343.4	286.5	233.7	187.8	156.1	126.6	84.0	44.9	25.8	12.7	9.5	6.7
82,5°	236.3	206.9	176.9	143.8	113.5	94.6	77.5	52.1	28.7	17.2	9.4	7.2	5.2
85,0°	70.2	68.8	67.3	53.3	39.3	39.7	40.0	27.0	15.8	10.1	6.1	4.8	3.6
87,5°	35.1	34.4	33.7	26.6	19.6	17.6	15.0	10.4	5.9	3.8	2.3	1.8	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1C41D08DE EAN: 4058352617830	LP-Nummer 58063_107
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6
2,5°	131.1	130.9	130.9	130.9	131.4	131.9	126.9	126.8	126.1	125.5	125.9	126.3	126.8
5,0°	141.5	141.3	141.2	141.1	141.4	141.8	129.1	128.6	127.9	127.1	127.7	128.4	128.2
7,5°	157.8	157.4	157.6	157.8	156.3	154.8	129.6	129.6	129.5	129.3	130.9	132.4	129.8
10,0°	174.4	174.2	173.9	173.5	171.2	169.0	130.3	130.9	131.7	132.5	132.9	133.3	129.2
12,5°	191.4	192.5	190.0	187.6	185.8	184.3	132.5	132.7	134.6	136.6	133.1	128.7	122.0
15,0°	208.6	209.6	205.9	202.3	201.4	200.5	134.6	134.4	137.9	141.3	133.2	126.0	121.3
17,5°	227.3	225.9	221.2	216.4	216.5	216.6	139.7	139.6	143.5	147.3	135.2	123.1	136.0
20,0°	243.2	240.3	236.8	233.2	234.6	236.0	149.3	147.6	150.0	152.3	139.2	126.0	144.7
22,5°	255.9	252.7	253.2	253.7	258.5	263.4	167.4	159.8	158.4	156.9	150.7	144.4	150.0
25,0°	266.4	263.2	268.7	274.2	279.5	284.8	182.5	171.8	164.9	159.3	153.9	149.1	145.3
27,5°	279.5	277.3	278.7	280.0	290.8	301.5	192.1	180.4	169.0	157.3	144.5	132.5	124.7
30,0°	280.8	278.3	282.1	285.9	297.9	309.9	204.4	194.7	177.5	157.5	136.4	117.1	105.2
32,5°	265.9	258.9	270.2	281.7	293.6	305.8	231.5	215.7	189.9	160.5	129.5	102.7	89.7
35,0°	249.1	240.7	259.9	277.5	290.3	301.7	264.1	240.1	204.4	164.7	127.2	89.9	79.7
37,5°	221.8	223.5	244.4	263.2	275.5	285.6	306.6	270.5	223.9	172.9	123.8	74.6	67.8
40,0°	203.1	207.9	226.8	244.2	257.0	268.4	345.3	299.3	239.5	176.3	121.8	69.1	61.7
42,5°	201.2	197.9	209.1	221.7	238.2	256.0	381.0	325.6	248.6	172.7	120.2	83.0	62.5
45,0°	189.2	181.7	186.8	191.9	211.1	230.3	411.6	352.0	259.0	169.0	119.6	88.2	65.7
47,5°	170.0	157.1	152.5	147.9	164.8	181.6	422.2	353.0	248.0	149.8	105.3	81.5	60.8
50,0°	146.6	130.9	119.6	110.2	124.7	139.2	431.1	353.9	248.2	131.8	100.7	72.8	54.5
52,5°	116.3	98.9	87.1	77.9	90.5	103.0	435.6	350.8	238.4	115.6	86.2	60.3	45.3
55,0°	92.1	74.1	62.4	53.8	63.4	73.0	439.5	347.7	228.5	99.2	72.5	49.5	37.7
57,5°	77.0	58.9	48.1	40.5	44.9	49.2	431.5	306.1	191.4	78.2	58.5	38.8	32.3
60,0°	61.9	46.2	36.8	30.3	30.9	31.5	429.1	264.5	155.8	65.7	49.2	32.6	28.1
62,5°	49.8	36.7	29.4	24.0	22.9	21.8	489.6	270.9	151.9	66.0	48.8	34.0	26.1
65,0°	37.0	28.3	22.5	18.6	16.3	14.7	546.3	287.4	155.7	66.3	49.2	34.1	25.5
67,5°	26.6	20.9	16.7	13.7	12.1	11.0	635.2	341.7	186.3	76.8	54.4	32.0	24.6
70,0°	17.0	14.9	12.3	9.9	8.9	8.2	646.5	350.5	195.4	87.3	59.0	30.7	23.7
72,5°	12.4	10.4	8.9	7.6	7.1	6.6	541.4	290.6	159.2	67.5	48.8	32.7	24.1
75,0°	8.9	7.1	6.2	5.6	5.4	5.2	439.7	231.4	123.8	49.7	39.9	30.9	23.8
77,5°	7.0	5.5	4.7	4.2	3.9	3.7	344.9	171.2	87.0	32.7	27.6	22.8	18.7
80,0°	5.1	4.1	3.4	3.0	2.8	2.6	258.9	115.4	67.6	19.9	17.9	16.0	14.2
82,5°	4.0	3.2	2.6	2.2	2.0	1.9	151.3	66.3	39.6	12.8	11.7	10.8	10.3
85,0°	2.8	2.2	1.7	1.5	1.3	1.2	43.7	17.3	12.2	7.2	6.8	6.4	6.5
87,5°	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	21.9	8.7	5.7	2.7	2.5	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1C41D08DE EAN: 4058352617830	LP-Nummer 58063_107
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	0.2	0.2
2,5°	127.2	125.8	124.4	123.3	122.1	120.5	119.0	118.1	117.5	117.1	116.9	1.5	1.7
5,0°	128.1	126.3	124.3	121.4	118.6	116.5	114.7	113.2	111.9	111.2	110.6	3.1	4.8
7,5°	127.0	123.7	120.0	116.4	112.7	112.6	112.4	110.5	108.6	108.6	108.5	4.9	9.7
10,0°	124.9	120.3	115.8	112.0	108.5	109.2	110.0	107.5	105.2	103.7	102.4	6.7	16.4
12,5°	114.6	116.9	119.2	112.6	106.6	102.8	99.8	96.1	92.9	91.4	90.3	8.6	25.0
15,0°	117.6	120.0	122.5	113.4	104.8	97.8	91.6	86.0	80.6	79.4	78.2	10.7	35.8
17,5°	148.9	131.4	115.8	105.4	97.9	92.3	87.9	83.2	78.7	77.8	77.0	13.1	48.9
20,0°	163.4	134.0	109.1	96.8	90.1	85.0	81.7	78.8	76.7	75.2	73.9	15.6	64.5
22,5°	155.6	128.1	104.0	90.2	79.8	75.5	71.8	69.9	68.6	68.3	68.1	18.4	82.9
25,0°	141.8	117.6	96.2	81.8	72.0	66.1	62.0	61.3	60.5	61.4	62.2	21.2	104.0
27,5°	116.0	99.6	83.3	74.1	68.0	63.2	59.2	59.4	59.6	60.5	61.3	23.6	127.6
30,0°	95.5	83.3	72.6	67.1	63.5	60.0	56.8	57.8	58.8	58.8	58.8	26.0	153.7
32,5°	81.8	72.5	65.0	60.7	58.2	56.4	55.0	55.0	55.0	54.5	54.0	28.7	182.4
35,0°	70.4	63.1	57.7	55.0	53.4	53.3	53.2	51.9	50.8	49.8	48.8	31.6	214.0
37,5°	61.4	55.7	50.2	49.8	49.4	48.1	47.1	46.5	46.2	44.4	42.5	34.2	248.2
40,0°	54.7	49.2	44.3	44.7	45.2	43.5	41.9	41.5	41.1	39.1	37.2	37.2	285.4
42,5°	51.9	45.1	40.7	40.4	39.9	39.1	37.9	36.1	34.1	33.6	33.2	40.8	326.2
45,0°	48.4	42.9	37.4	36.5	35.7	35.1	34.6	31.8	29.0	29.2	29.4	43.8	370.0
47,5°	43.9	39.3	34.7	33.6	32.5	32.3	32.1	29.2	26.3	25.9	25.6	45.2	415.2
50,0°	39.3	35.4	31.5	30.7	29.8	29.9	30.0	27.1	24.2	23.3	22.5	46.6	461.8
52,5°	34.0	30.7	27.5	27.5	27.4	28.0	28.6	25.5	22.9	21.4	20.3	47.5	509.2
55,0°	29.6	26.8	24.0	24.7	25.5	26.4	27.4	24.5	21.8	19.9	18.2	48.2	557.5
57,5°	26.7	23.4	20.9	22.8	24.4	25.6	26.7	23.9	21.2	18.7	16.2	48.7	606.2
60,0°	24.0	21.0	18.4	20.7	22.9	24.5	25.9	23.3	20.5	17.4	14.3	49.2	655.4
62,5°	21.5	18.4	16.3	18.5	20.6	22.1	23.4	20.9	18.5	16.0	13.6	50.0	705.4
65,0°	19.0	16.9	14.7	16.6	18.4	19.6	20.7	18.3	16.0	14.4	13.0	51.1	756.5
67,5°	18.4	15.5	13.7	15.1	16.3	17.3	18.2	15.5	13.0	11.1	9.3	52.9	809.3
70,0°	17.7	14.9	13.2	13.5	13.8	14.3	14.9	12.2	9.7	7.8	6.1	50.7	860.0
72,5°	18.0	15.7	13.6	12.0	10.8	10.2	9.8	7.8	6.1	4.6	3.2	42.6	902.6
75,0°	18.4	15.3	13.2	10.3	7.8	6.7	5.8	4.1	2.4	1.3	0.4	34.3	936.9
77,5°	15.5	13.5	11.9	9.5	7.1	5.3	3.8	2.5	1.5	0.8	0.2	26.3	963.2
80,0°	12.5	11.3	9.9	8.1	6.1	3.9	1.7	1.2	0.6	0.3	0.0	18.8	982.0
82,5°	9.6	8.2	6.6	5.4	4.3	2.9	1.3	0.8	0.4	0.2	0.1	11.5	993.5
85,0°	6.6	5.1	3.8	3.2	2.7	1.8	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	4.4	997.9
87,5°	2.5	1.9	1.4	1.2	1.0	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	2.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1C41D08DE EAN: 4058352617830	LP-Nummer 58063_107
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3280	25.6	26.3	26.0
95	241	252	3112	24.2	24.8	24.5
90	229	250	2957	22.8	23.4	23.1
85	216	248	2789	21.5	22.0	21.8
80	203	246	2621	20.0	20.5	20.2
75	190	243	2454	18.7	19.2	19.0
70	178	241	2299	17.5	17.9	17.7
65	165	238	2131	16.1	16.5	16.3
60	152	235	1963	14.9	15.2	15.0
55	140	232	1808	13.8	14.0	13.9
50	127	229	1640	12.4	12.7	12.6
45	114	225	1472	11.2	11.5	11.4
40	102	221	1317	10.2	10.4	10.3
35	89	216	1149	9.0	9.2	9.1
30	76	210	981	7.8	7.9	7.8
25	63	203	814	6.7	6.8	6.8
20	51	195	659	5.7	5.8	5.8
15	38	184	491	4.6	4.7	4.6
15	37	183	478	4.5	4.6	4.6