



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

CorePro LED PLC 2P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: Det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G24D-1 [G24d-1]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
	Sphere
Plan	CorePro
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	475 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	105,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,5 W

Lyskildens strømstyrke (maks.)	25 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	20 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	100 mm
Lyskildeform	Rør, én ende

CorePro LED PLC 2P

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	F
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh 403560

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869670659600
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

EAN/UPC – produkt	8718696706596
Ordrekode	70659600
Lokal ordrekode	2057807814
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001350702
Kopier nettovægt (stykke)	0,070 kg


Målskitse




CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

Fotometriske data




General uniform lighting

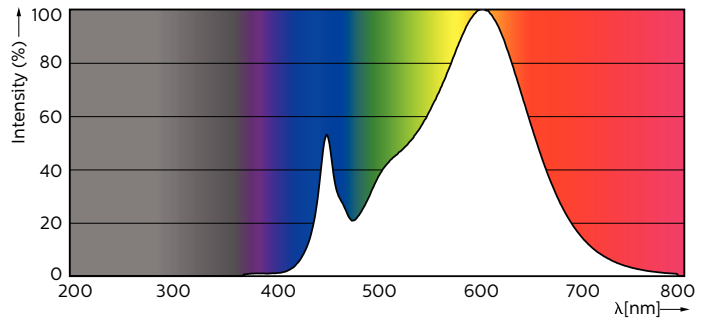

Spectral Power Distribution Colour



CorePro LED PLC 2P

Fotometriske data





Light Distribution Diagram

Levetid

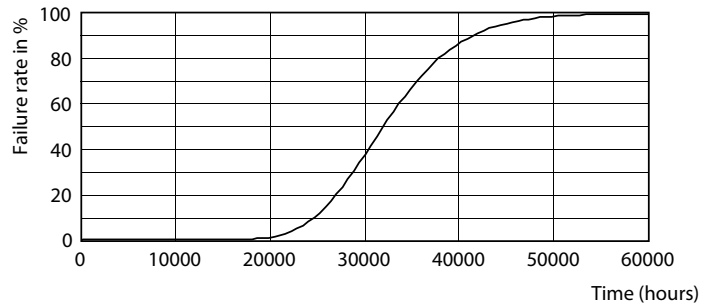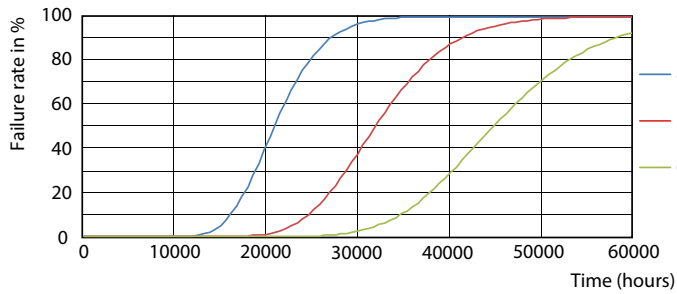

FailureRate

Life Expectancy Diagram

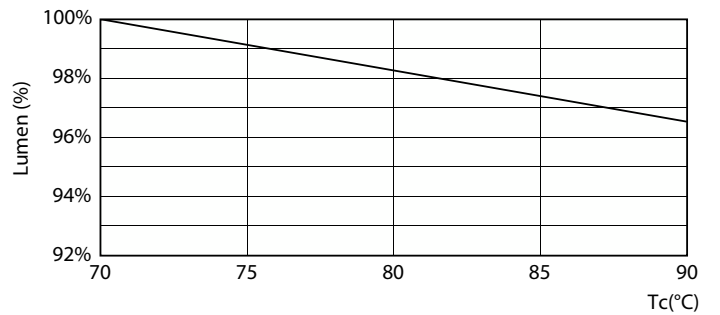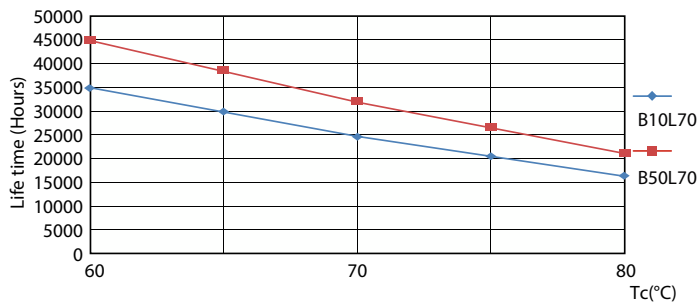

LifetimeVsTc

LumenVsTc

CorePro LED PLC 2P

Levetid



Lumen Maintenance Diagram

