



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

CorePro LED PLC 2P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: Det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lighting Technology	LED	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Effektfaktor (brøk)	0.9
Skiftecyklus	50.000	Spænding (nom.)	220-240 V
Normeret levetid	30.000 t	Temperatur	
Fod	G24D-2 [G24d-2]	Omgivende temperaturområde	-20 °C til 35 °C
Lysteknisk		T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Spredningsvinkel (nom.)	120 °	Dæmpbar	Nej
Lysstrøm	700 lm	Mekanik og armaturhus	
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	Lyskildemateriale	Plast
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Lyskildeform	Rør, én ende
Lyseffekt (klassificeret) (nom.)	92,31 lm/W	Godkendelse og anvendelsesområde	
Farveensartethed	<6	Energieffektivitetsklasse	F
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83	Energibesparende produkt	Ja
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Godkendelsesmærkninger	TUV CE-mærkning Overholder RoHS KEMA Keur-certifikat
Drift og el		Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
Linjefrekvens	50 to 60 Hz	EPREL-registreringsnummer	403557
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	CE-mærke	Ja
Strømforbrug	6,5 W		
Opstartstid (nom.)	0,5 s		

CorePro LED PLC 2P

Overholder EU RoHS	Ja
Produktdata	
Full EOC	871869654129600
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
Ordrekode	54129600
Lokal ordrekode	2057805395
SAP-tæller – antal pr. pakke	1



Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materiale nummer (12NC)	929001201502
Det fulde produkt navn	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
EAN/UPC – kasse	8718696541302
Beskrivelse af lokal kode	2057805395

Målskitse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

Fotometriske data

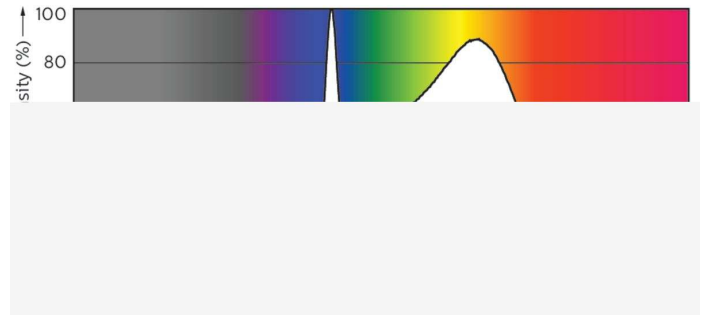

General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2



CorePro LED PLC 2P

Levetid

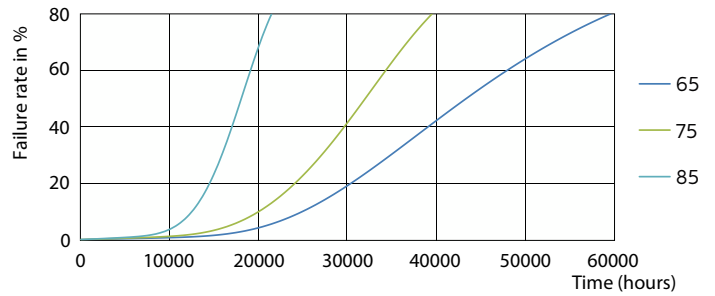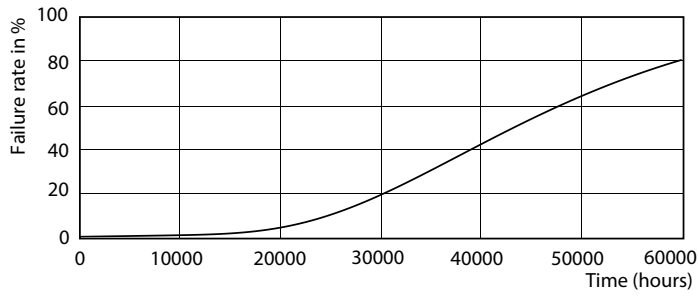


Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

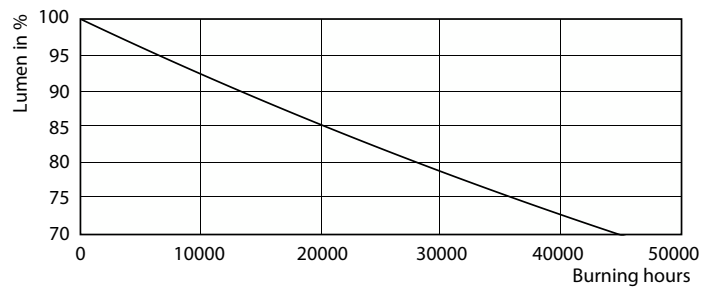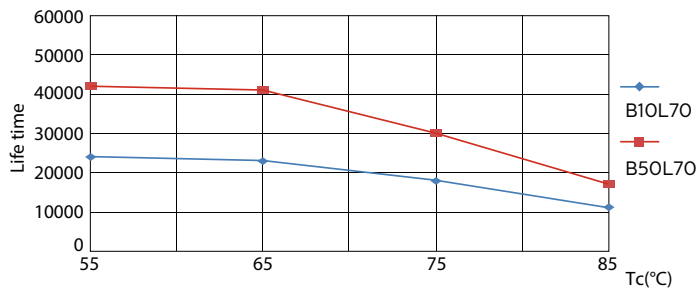

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

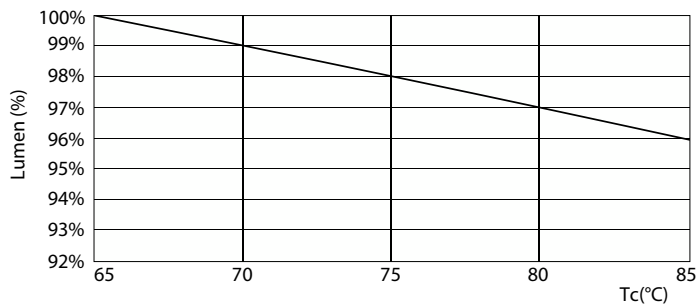

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

CorePro LED PLC 2P

