



# CorePro LEDspot MV



## CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LED-spots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designet som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data


Generelle oplysninger			
Fod	GU10 [GU10]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Normeret levetid	15.000 t	Strømforbrug	4 W
Skiftecyklus	50.000	Lyskildens strømstyrke (nom.)	23 mA
Lighting Technology	LED	Wattforbrugsækvivalent	50 W
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysteknisk		Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Effektfaktor (brøk)	0.84
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysstrøm	345 lm	Temperatur	
Lysstyrke (nom.)	700 cd	T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Dæmpbar	Kun med specifikke lysdæmpere
Lyseffekt (klassificeret) (nom.)	86 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 tommer/50mm]
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Godkendelse og anvendelsesområde	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Energieffektivitetsklasse	F
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	345 lm	Velegnet til effektbelysning	Ja
Drift og el		Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
Linjefrekvens	50 to 60 Hz		

CorePro LEDspot MV

EPREL-registreringsnummer	391911
CE-mærke	Ja
Overholder EU RoHS	Ja
Produktdata	
Full EOC	871951435883600
Ordreproduktnavn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
Ordrekode	35883600
Lokal ordrekode	2057815916


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materiale nummer (12NC)	929002068302
Det fulde produktnavn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – kasse	8719514358843
Beskrivelse af lokal kode	2057815916

Målskitse

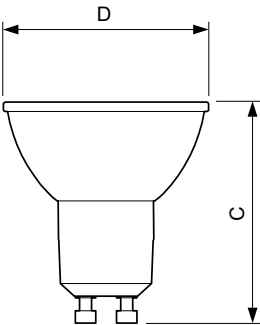


Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriske data

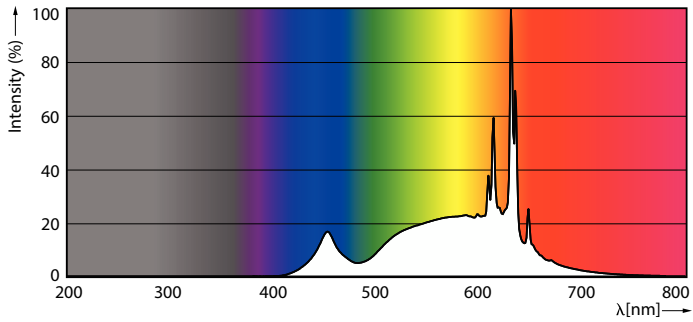


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

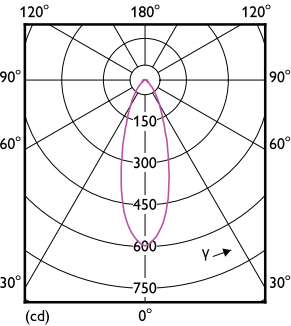

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM



## Fotometriske data



Calicut Pottery 4.5	Polys Lighting 0.5	Page 17
---------------------	--------------------	---------

### Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

## Levetid

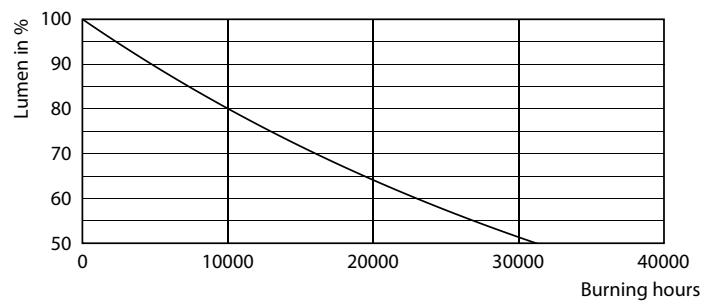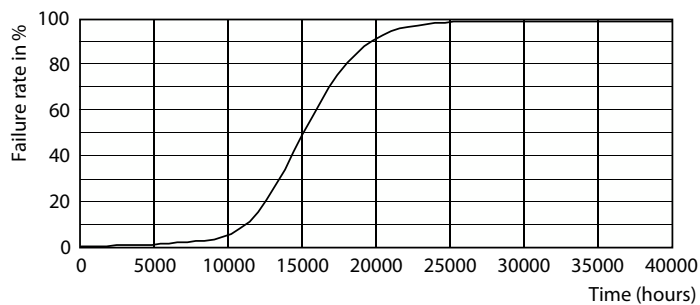

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

**Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM**

