



CorePro LED PLS



CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

The Philips CorePro LED PLS integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G23 [G23]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
	Sphere
Plan	CorePro
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	520 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	104,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W


Wattforbrugsækvivalent	11 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	83 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	170 mm
Lyskildeform	Rør, én ende
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F

CorePro LED PLS

Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh 403566
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869959666800
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
EAN/UPC – produkt	8718699596668

Ordrekode	59666800
Lokal ordrekode	2057809935
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
SAP-materiale	929001926302
Kopier nettovægt (stykke)	0,043 kg


Målskitse

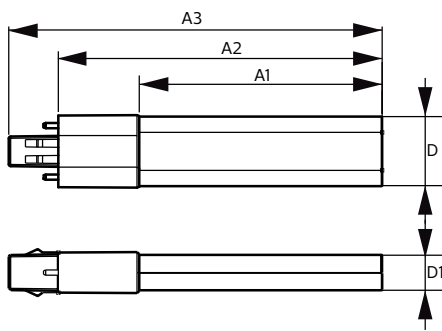


CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

Fotometriske data

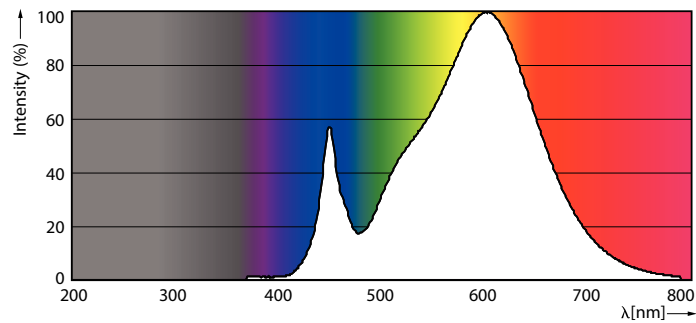


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND



LEDtub CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND


CorePro LED PLS

Fotometriske data

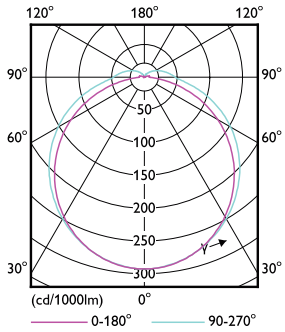


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND


Levetid

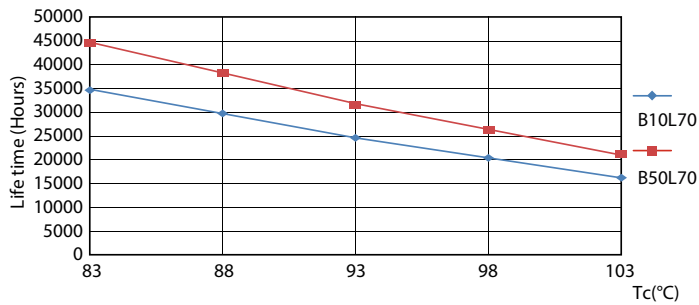


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

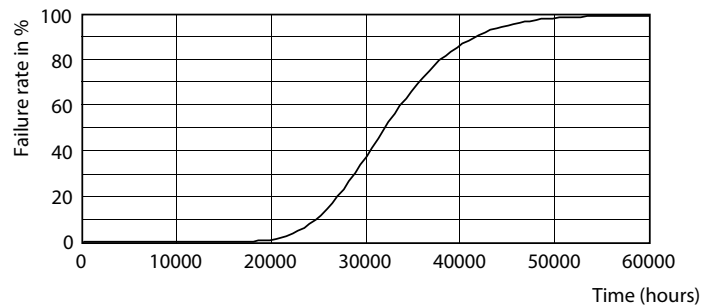

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

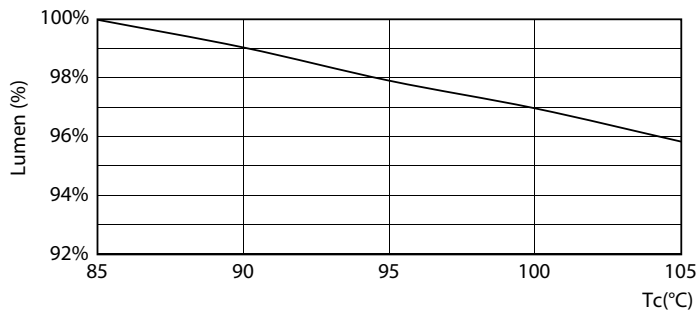


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

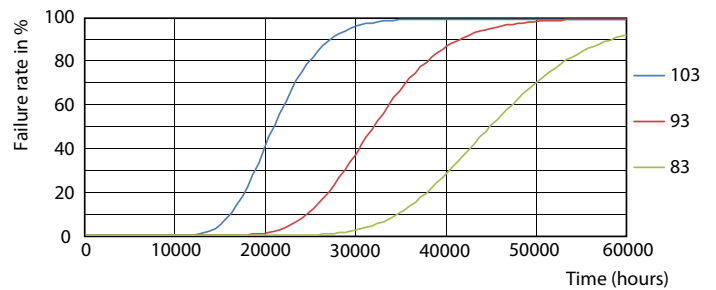

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

CorePro LED PLS

Levetid

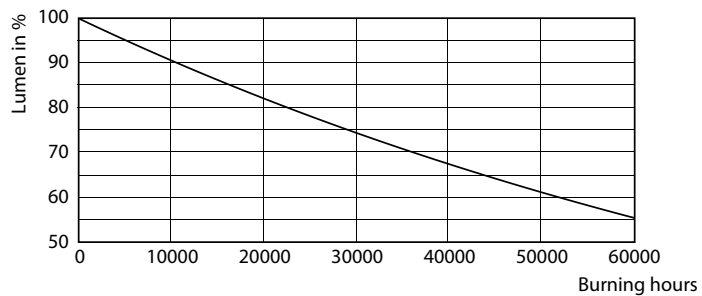

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

