



CorePro LED- glaspære

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-pærer, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-glaspærer giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftcyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.521 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (klassificeret) (nom.)	144,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	10,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	90 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.52
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

CorePro LED-glaspære

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	374.885
CE-mærke	Ja
Overholder EU RoHS	Ja

Produktdata

Full EOC	871951434706900
Ordreproduktnavn	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG



Ordrekode	34706900
Lokal ordrekode	2057814292
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materiale nummer (12NC)	929002425292
Det fulde produktnavn	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG
EAN/UPC – kasse	8719514347076
Beskrivelse af lokal kode	2057814292

Målskitse

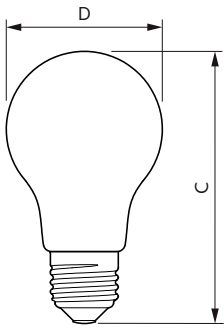

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm


Fotometriske data

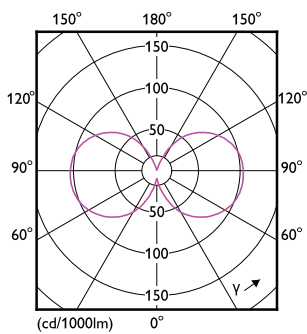

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG


CorePro LED-glaspære

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Levetid

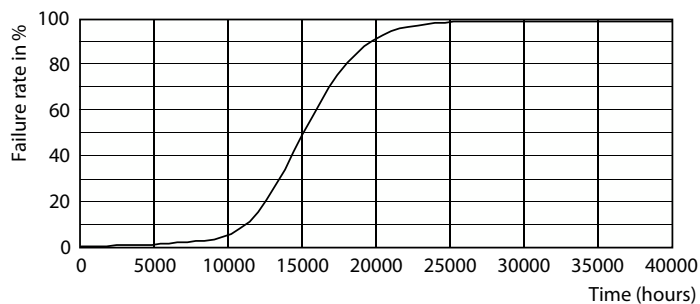

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

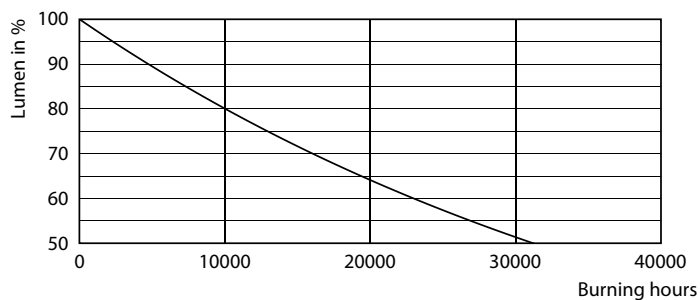

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

