



# CorePro LED PLC 2P



## CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

CorePro LED PLC 2P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: Det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt.

### Produkt data


Generelle oplysninger			
Lighting Technology	LED	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Effektfaktor (brøk)	0.9
Skiftecyklus	50.000	Spænding (nom.)	220-240 V
Normeret levetid	30.000 t	<b>Temperatur</b>	
Fod	G24D-3 [G24d-3]	Omgivende temperaturområde	-20 °C til 35 °C
<b>Lysteknisk</b>		T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	<b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>	
Spredningsvinkel (nom.)	120 °	Dæmpbar	Nej
Lysstrøm	950 lm	<b>Mekanik og armaturhus</b>	
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Lyskildemateriale	Plast
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Lyskildeform	Rør, én ende
Lyseffekt (klassificeret) (nom.)	105,88 lm/W	<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Farveensartethed	<6	Energieffektivitetsklasse	F
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83	Energibesparende produkt	Ja
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Godkendelsesmærkninger	TUV CE-mærkning Overholder RoHS KEMA Keur-certifikat
<b>Drift og el</b>		Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
Linjefrekvens	50 to 60 Hz	EPREL-registreringsnummer	403554
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	CE-mærke	Ja
Strømforbrug	8,5 W		
Opstartstid (nom.)	0,5 s		

# CorePro LED PLC 2P

Overholder EU RoHS	Ja
<b>Produktdata</b>	
Full EOC	871869654123400
Ordreprodukt navn	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
Ordrekode	54123400
Lokal ordrekode	2057805418
SAP-tæller – antal pr. pakke	1



Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materiale nummer (12NC)	929001201202
Det fulde produkt navn	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
EAN/UPC – kasse	8718696541241
Beskrivelse af lokal kode	2057805418

## Målskitse




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

## Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

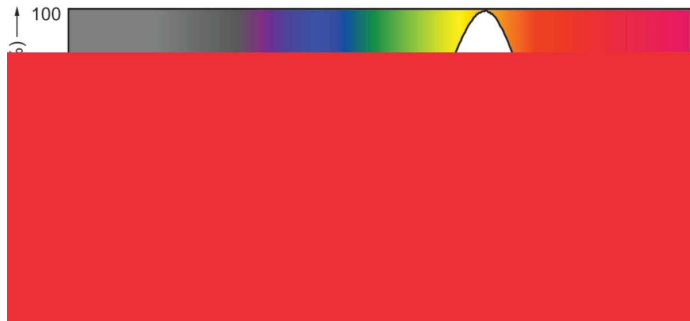

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

# CorePro LED PLC 2P


## Levetid

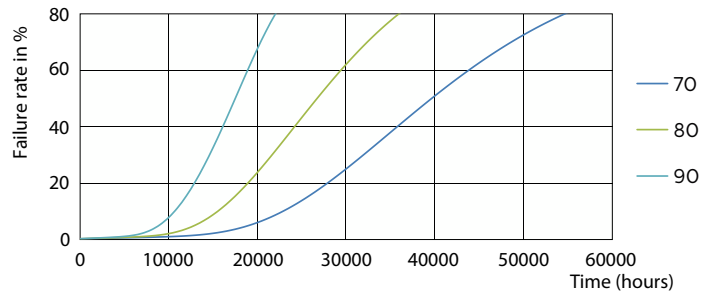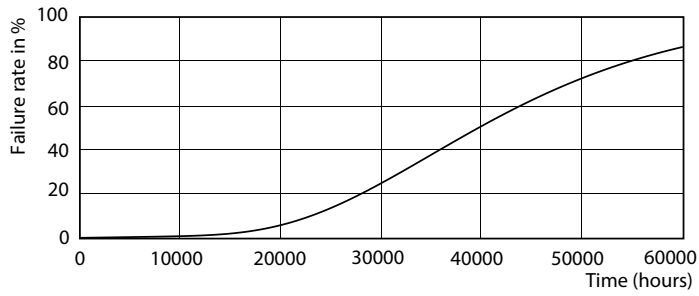


Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

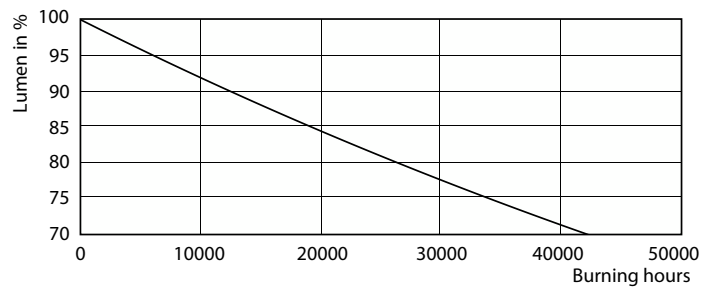

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

