

# PRODUKTDATABLAD

## DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY

DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING | Damp Proof armaturer, klassisk design med 5x2.5mm<sup>2</sup> gennemfortrådning

---

### Anvendelsesområder

- Industri og lager
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Værksteder
- Workshops, samlebånd



---

### Produktfordele

- Lav flimmet ≤ 10 %
- Ensartet distribueret lys
- Energibesparelser på op til 60% (sammenlignet med armaturer der bruger lysstofrør)
- Nem installation, kræver ingen værktøj
- 5 års garanti

---

### Produktegenskaber

- Høj lumeneffektivitet: op til 139 lm/W
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Spredningsvinkel: 110°
- Gennemfortrådning 5x2.5mm<sup>2</sup> er preinstalleret
- Hus i polykarbonat




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	46,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	222,000 mA
Startstrøm	12.7 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	220 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	26
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	23
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	37
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Integreret LED driver

## Fotometriske data

Lumen	6400 lm
Belysningseffektivitet	139 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	4 sdc <sub>m</sub>
Flimmerfri	Ja
Flimmerværdi (Pst LM)	≤ 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤ 0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

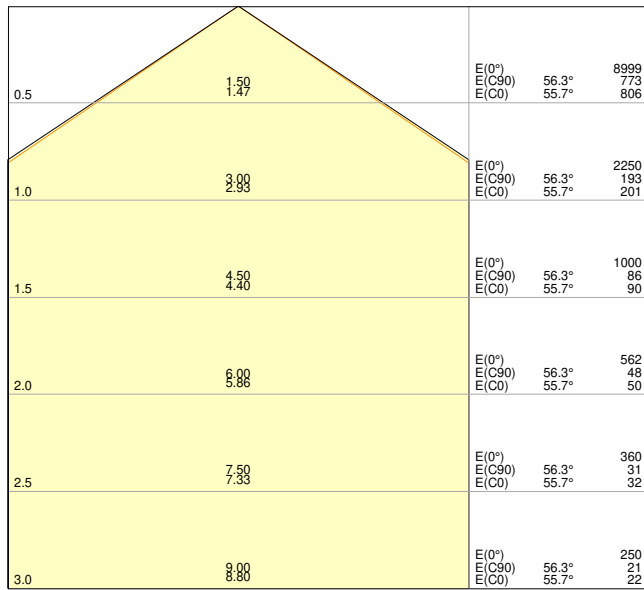


LDC typ cone

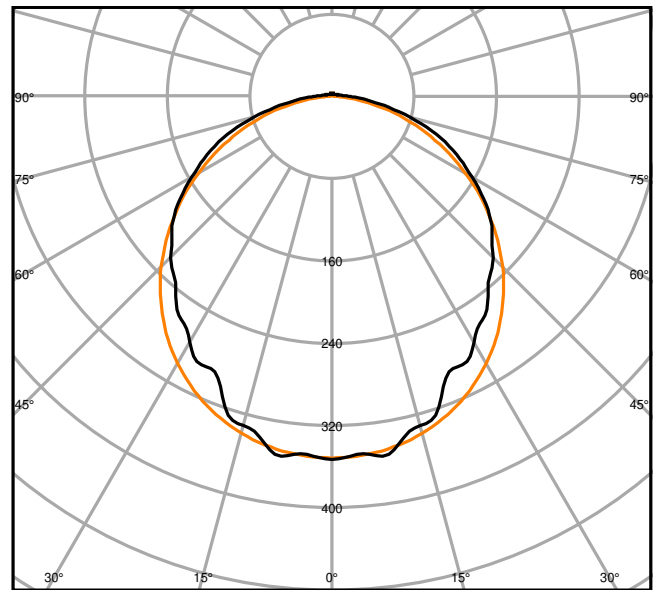

LDC typ polar

**DIMENSIONER & VÆGT**

Længde	1500.00 mm
Bredde	82.00 mm
Højde	68.00 mm
Produktvægt	1930,00 g

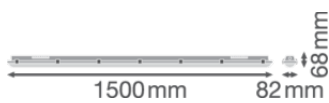

**MATERIALER & FARVER**

Produktfarve	Grå
Armatursfarve	Grå
Materiale	Polycarbonate (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-25...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-25...+80 °C
Type forbindelse	Værktøjsterminal 5-pol
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	No
Monteringstype	Nedhængt/påbygget
Monteringssted	Loft / Væg
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	70000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	34000 h
Antal tænd/sluk	100000

## FORKOBLING

Udgangsstrøm	360 mA
--------------	--------

## NØDBELYSNING

Wattage i drifttilstand	46.0 W
-------------------------	--------

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Begrænset overflade temperatur	Ja
Boldsikker	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA















Antal lyskilder	-
-----------------	---

## UDSTYR/TILBEHØR

- Klemmer i rustfrit stål med sikkerhedsskruer medfølger
- Monteringstilbehør medfølger (nedhængningskit, tyverisikringskit)

---

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
Fotometriske- og lysdesign filer	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	ULD file (DIALux)
	ROLF file (RELUX)
	UGR file (UGR table)
	LDC typ cone
	LDC typ polar
CAD/BIM filer	
	BIM_Revit_3D
	CAD_STEP_3D
Udbudstekster	
	Tender documents

---

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075541948	Folding box 1	1,512 mm x 87 mm x 74 mm	1965.00 g	9.73 dm <sup>3</sup>
4058075541955	Shipping box 6	1,532 mm x 191 mm x 245 mm	13021.00 g	71.69 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### Referencer/links

– Se mere om garanti på [www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti)

### ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.