

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15

Art.-Nr. 6421286



Let væg- og pendelkonsol med påsvejet topplade.



St	Stål
G	galvanisk forzinket

Tillægsprodukt tekst henvisning	Ved montering af konsoller på U-skiner anvendes en bræddebolt eller en sekskantskrue indtil en bredde på 400 mm til fastgøring af pendelkonsollen. Fra konsolbredden 500 mm fastgøres konsollen med sekskantskruer gennem begge U-skinners vanger. Hertil skal afstandsstykkerne, der passer, anvendes afhængigt af profilen!
---------------------------------	---

Stamdata

Varenr.	6421286
Type	AW 15 31 G
Betegnelse 1	Konsol
Betegnelse 2	Med påsvejet topplade
Dimension	B310mm
Materiale	Stål
Materiale forkortelse	St
Overflade	galvanisk forzinket
Overflade iht. DIN	DIN EN 12329
Overflade forkortelse	G
Mindste salgsenhed	1,00 Stykke
Vægt	38,20 kg/100 styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel AW 15


Art.-Nr. 6421286



Tekniske data

Bredde	310,00 mm
Sidehøjde	65,00 mm
Mål A	40,00 mm
Mål B	310,00 mm
Mål H	65,00 mm
Mål L	310,00 mm
Huldiameter	11,00 mm
Mål værdi	310 x 65
Udførelse	Væg- og pendelkonsol
Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,50 kN
Egnet til funktionssikkerhed	<input type="checkbox"/>
Rustfrit stål, bejdset	<input type="checkbox"/>
Vinkelområde	90,00 - 90,00 °

Belastningsdiagrammer

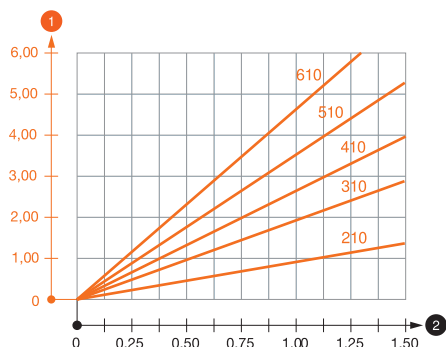

Belastningsværdioverskrift_dyvelparametre | Belastningsparametre for dyvel til konsol til væg eller loftpendel AW 15
 Belastningsværdioverskrift_konsol_pendel | Belastningsværdier for AW 15 på loftpendlen
 Overskrifter belastningstabel | Vægkonsolbelastning

Belastningsdiagram konsol type AW 15


- 1 Nedbøjning af konsolspidsen ved tilladt konsolbelastning
- 2 Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
- Belastningskurve med konsollængder i mm

Belastningsparametre for dyvel til konsol til væg eller loftpendel AW 15

Vægfastgøring

Dyvel type	Maksimal belastning [kN]								
	Konsolbredde [mm]								
	110	160	210	310	410	510	560	610	
BZ-U 8-10-21/75	1,10	0,90	0,80	0,65	0,55	0,50	0,45	0,45	
BZ-U 10-10-30/90	1,50	1,50	1,40	1,10	0,95	0,85	0,80	0,80	

Belastningsværdier for AW 15 på loftpendlen



Belastningsværdier for AW 15 på loftpendlen

Belastningsparametre for dyvel til konsol til væg eller loftpendel AW 15

T1	Vægfastgøring								
T2		Maksimal belastning [kN]							
T3		Konsolbredde [mm]							
T4	Dyvel type	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ-U 8-10-21/75	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8