

EU-kuglehaner




EU - KUGLEHANER

Serie EU

MÅSKE VERDENS BEDSTE KUGLEHANE!

For 40 år siden opfandt Pettinaroli kuglehane - type 51. Med tiden er den blevet gjort mere unik!

- Korrosionsbestandig TEA metalbelægning gør kuglehane anvendelig i et aggressivt miljø!
- Der afgives ikke sundhedsskadelige metaller til drikkevandet.
- Legionellasikret ved dødrumsfri konstruktion.
- Frostsikret mod sprængning ved konstruktiv dødrumssikring af huset.
- VA-godkendt.

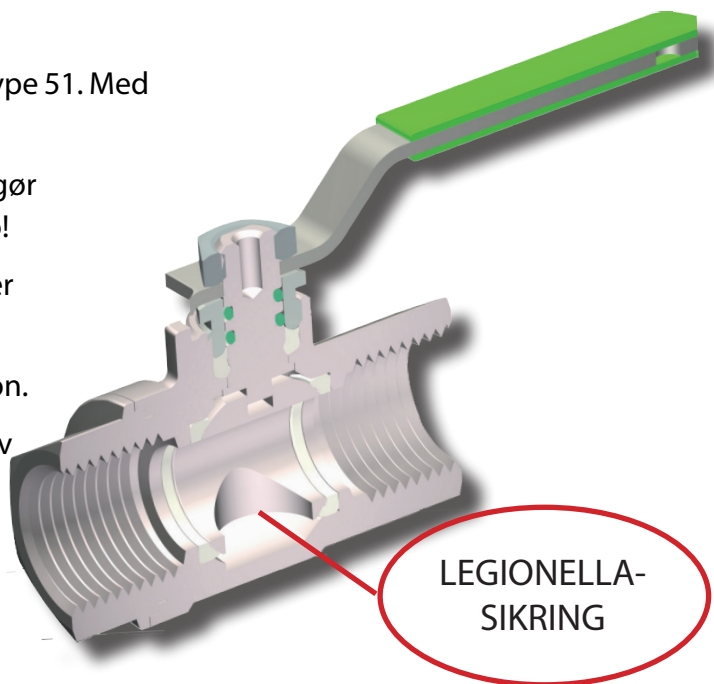

Eks. på EU-kuglehane med rødt stålgreb:

| Art.nr. | Variant | VVS-nr. |
|---------|---------------|-------------|
| 51EUR | muffe/muffe | 41 8117 7XX |
| 51EUR/1 | muffe/nippel | 41 8117 7XX |
| 51EUR/2 | nippel/nippel | 41 8121 7XX |
| 51EUR/3 | muffe/forskr. | 41 8070 7XX |



GODKENDT
TIL DRILLEKVVND

KUGLEHANER

VELEGNET TIL:

EU – kuglehanen er velegnet til:

- drikkevandsinstallationer
- varmeinstallationer
- trykluftinstallationer

Fordi EU – kuglehanen opfylder de strengeste krav til drikkevandsinstallationer i Europa, har vi forsynet den med det normbestemte grønne håndtag.

EU-kuglehanen leveres i øvrigt med alle vore håndtags- og grebvarianter.



EU-kuglehanen fås i variationerne:

| Art.nr. | Variant | Dim. |
|---------|----------------------|---------------|
| 51EU | muffe / muffe | 1/4" - 4" |
| 51EU/1 | muffe / nippel | 1/4" - 2" |
| 51EU/2 | nippel / nippel | 1/4" - 2" |
| 51EU/3 | muffe / forskruning | 1/2" - 1.1/4" |
| 51EUS | m/aftap | 1/2" - 1.1/4" |
| 51L | m/lang spindel | 1/4" - 3" |
| 58EU | m/låsbar top | 1/4" - 2" |
| 51EUM | m/motorstyret ventil | 1/2" - 2" |



Farvevarianter på greb:

| | |
|--------------|------|
| 51EU/52EUV: | Grøn |
| 51EUR/52EUR: | Rød |
| 51EUB/52EUB: | Blå |

Grebsvarianter:

| | |
|--------|-------------------|
| 51EU: | Stålhåndtag |
| 52EU: | T-greb |
| 52TEU: | Sort plast T-greb |
| 53EU: | Gearhåndtag |

ISOLERING TIL KUGLEHANER

- hurtig og nem montage

Med denne smarte isolering til kuglehaner undgås unødvendigt energitab. Udover en stor økonomisk gevinst opfylder man samtidig kravene i isoleringsnormen.

Isoleringen type IS51 er produceret af polyethylen med lukket cellestruktur. Den har en universal-ud-

skæring, hvilket gør den nem at tilpasse kuglehaner fra 1/2" – 2" med lang hals.

Isoleringen er nem og hurtig at montere på kugleventilen. Den lægges om ventilen, universal-udskæringen tilpasses, og isoleringen lukkes hurtigt og nemt med to clips.



| ART. | DIM. | VVS-NR. |
|----------|--------|-------------|
| IS51-004 | 1/2" | 42 7929 004 |
| IS51-006 | 3/4" | 42 7929 006 |
| IS51-008 | 1" | 42 7929 008 |
| IS51-010 | 1.1/4" | 42 7929 010 |
| SI51-011 | 1.1/2" | 42 7929 011 |
| IS51-012 | 2" | 42 7929 012 |