



Kontraspjæld

CAR



Beskrivelse


Kontraspjældet bruges bl.a. til montage i taggennemføringerne TKC300/400GF og TTK300/400GF (Ø125/Ø160).

Spjældet anvendes hvor man ønsker en effektiv afspærring ved stilstand af ventilator. Kontraspjældet er forsynet med fjedre, som automatisk lukker spjældet ved stop af ventilator.

Spjældet er let at montere, da det blot "trykkes" ind i kanalen eller taggennemføringen, skal eventuelt sikres, så den fastholdes i den ønskede position.


Spjældhuset er fremstillet af galvaniseret plade, butterflyspjældbladet er fremstillet i aluminium.

Dimensioner

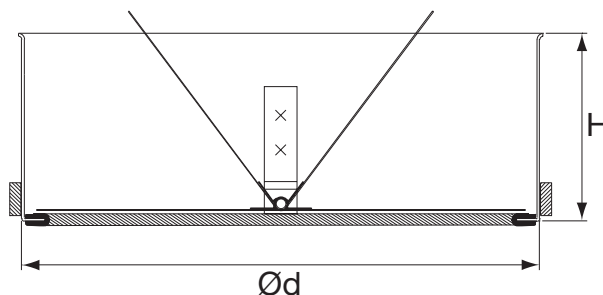

Ød ₁ nom	ØD nom	H mm	m kg
100	96	43	0,10
125	121	49	0,10
160	155	66	0,20
200	195	72	0,30
250	247	120	0,40
315	312	160	0,50

Tekniske data

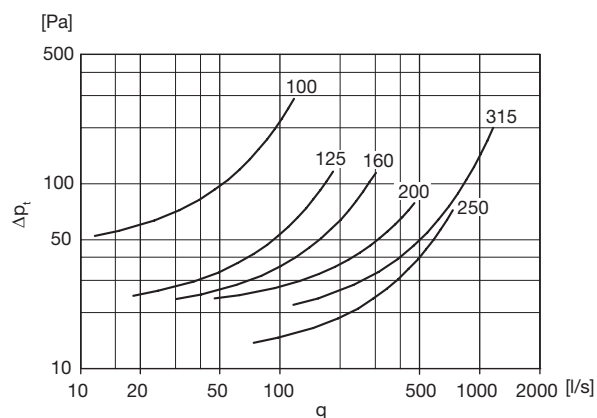

Ordre kode

Produkt	CAR	160
Dimension Ød ₁		