



# MASTER Glass LED-pærer

## MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i dit hjem. MASTER LED-pærerne kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

| Generelle oplysninger                        |                              |
|--|------------------------------|
| Lighting Technology                          | LED                          |
| Lysstrømsmålingsreference                    | Sphere                       |
| Skiftcyklus                                  | 20.000                       |
| Normeret levetid                             | 25.000 t                     |
| Fod  | E27 [E27]                    |
| Lysteknisk                                   |                              |
| Farvekode                                    | 922-927 [CCT of 2200K-2700K] |
| Lysstrøm                                     | 1.521 lm                     |
| Farvetegnelse                                | Varmt skær (WG)              |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 2200 2700 K                  |
| Lyseffekt (klassificeret) (nom.)             | 144,00 lm/W                  |
| Farveensartethed                             | <6                           |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 90                           |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %                         |
| Flimmerværdi (PstLM)                         | 0,9                          |

| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) | 0,4          |
|--------------------------------------|--------------|
| Drift og el                          |              |
| Linjefrekvens                        | 50 to 60 Hz  |
| Indgangsfrekvens                     | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug                         | 10,5 W       |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)        | 55 mA        |
| Wattforbrugsækvivalent               | 100 W        |
| Opstarttid (nom.)                    | 0,5 s        |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt    | 0,5 s        |
| Effektfaktor (brøk)                  | 0,9          |
| Spænding (nom.)                      | 220-240 V    |
| Temperatur                           |              |
| T-kappe, maks. (nom.)                | 70 °C        |

# MASTER Glass LED-pærer

## Lysstyringssystemer og dæmpning

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Dæmpbar | Kun med specifikke lysdæmpere |
|---------|-------------------------------|

## Mekanik og armaturhus

|              |               |
|--------------|---------------|
| Pære finish  | Matteret      |
| Lyskildeform | A60 [A 60 mm] |

## Godkendelse og anvendelsesområde


|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklasse | D      |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 11 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 453260 |
| CE-mærke                  | Ja     |
| Overholder EU RoHS        | Ja     |

## Produktdata

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Full EOC | 871951432501200 |
|----------|-----------------|


|   |  |
|---|--|
| Ordreproduktnavn  | MAS LEDBulb DT10.5-100W E27<br>927A60 FR G |
| Ordrekode   | 32501200                                   |
| Lokal ordrekode   | 2057813840                                 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                            | 1  |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig<br>emballage) | 10   |
| Materiale nummer (12NC)                                 | 929003011702                               |
| Det fulde produktnavn                                   | MAS LEDBulb DT10.5-100W E27<br>927A60 FR G |
| EAN/UPC – kasse   | 8719514325029                              |
| Beskrivelse af lokal kode                               | 2057813840                                 |

## Målskitse




| Product                                 | D     | C      |
|---|-------|--------|
| MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G | 60 mm | 108 mm |

## Fotometriske data

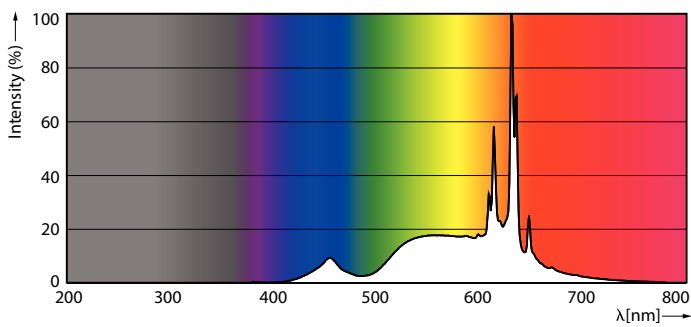


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27  
927A60 FR G



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G


# MASTER Glass LED-pærer

## Fotometriske data



General uniform lighting - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

## Levetid

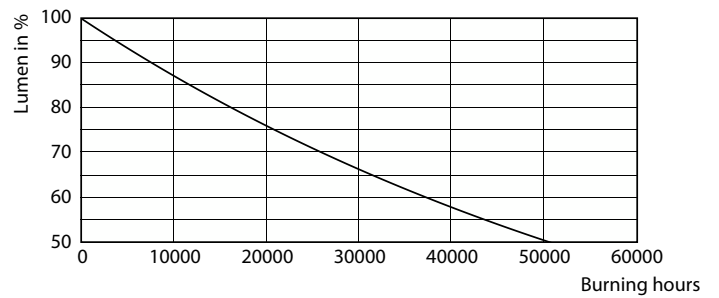

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

