



MASTER Glass LED-pærer

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i dit hjem. MASTER LED-pærene kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftcyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Overholder EU RoHS	Ja
Lysteknik	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysstrøm	806 lm
Farvetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	5,9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6
Spænding (nom.)	220-240 V

MASTER Glass LED-pærer

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109131
EyeComfort	Ja

Produktdata



Full EOC	871951444971800
Ordreproduktnavn	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G
Ordrekode	44971800
Lokal ordrekode	2057816672
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929003010382
Det fulde produktnavn	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G
EAN/UPC – kasse	8719514449725
Beskrivelse af lokal kode	2057816672
EAN/UPC - Product/Case	8719514449718

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

Fotometriske data

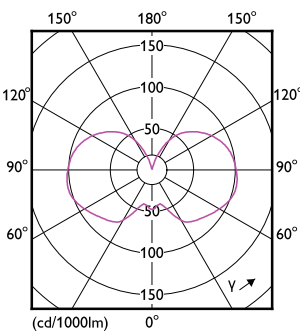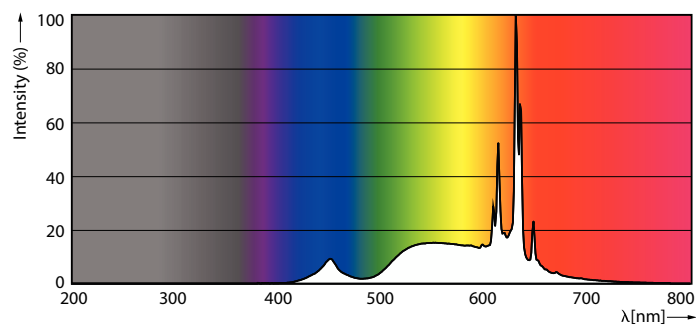


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27
927A60CL G

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

MASTER Glass LED-pærer

Fotometriske data



© Philips Lighting B.V. 2023. Philips Lighting B.V. Page 11

General uniform lighting - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

