



Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

Den professionelle Master Value LEDtube er en højtydende LED-løsning, der er ideel til udskiftning af T8-lysstofrør ved hjælp af til EM-forkoblingsinstallationer eller installation direkte på netspændingen. Dette produkt, der er beregnet til brug i alle former for almen belysning, udsender et ensartet lys og giver øjeblikkelig energieffektivitet, hvilket gør den til en meget miljøvenlig løsning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	60000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2300 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	148,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15,5 W

Lyskildens strømstyrke (maks.)	73 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	67 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass

Master Value LEDtube T8


Produktlængde	1200 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	16 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951431680500
Ordreproduktnavn	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8

EAN/UPC – produkt	8719514316805
Ordrekode	31680500
Lokal ordrekode	2057812948
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002997602
Nettovægt (stykke)	0,215 kg



Målskitse

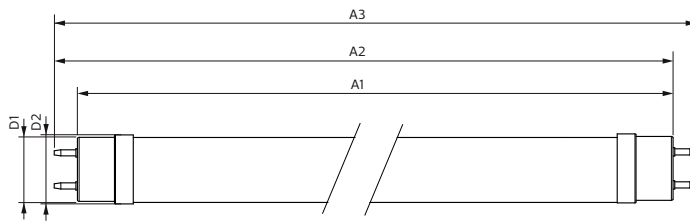

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED T8 220-240V 15.5-36W 2300lm 3000K

Fotometriske data

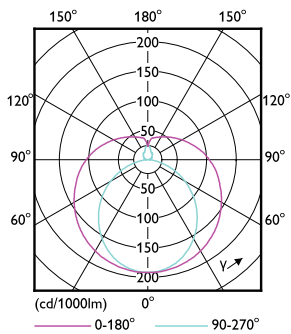


© 2021 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 11

LEDtube MAS 15,5W G13 2300lm

LEDtube MAS 15,5W G13 2300lm 830


Master Value LEDtube T8

Fotometriske data

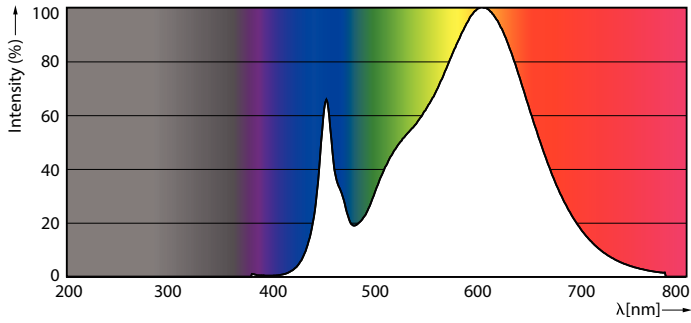


LEDtube MAS 15,5W G13 2300lm 830


Levetid

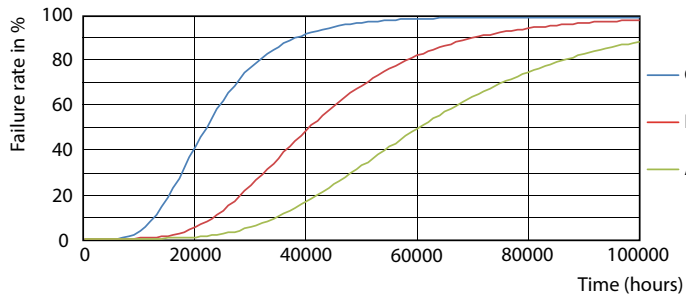


LEDtube_60K_FailureRate

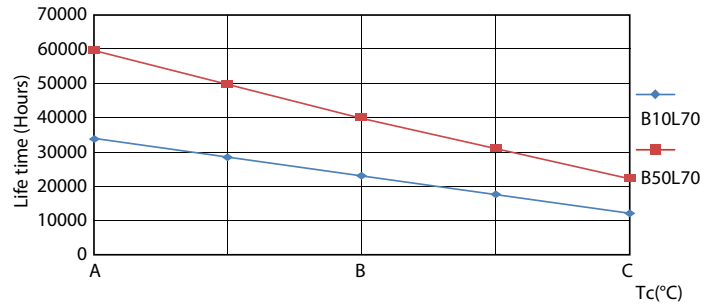

LEDtube_60K_LifetimeVsTc

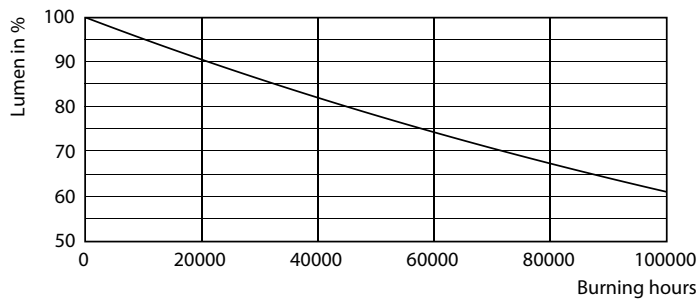


LEDtube_60K

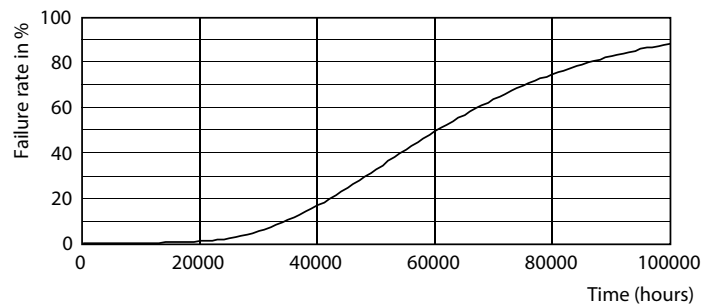

LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Levetid

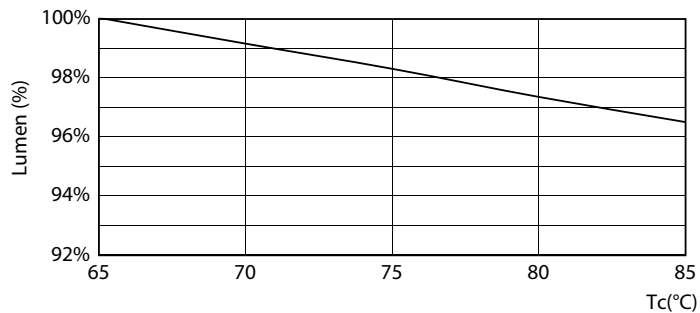

LEDtube MAS 15,5W 60K LumenVsTc

