



Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8

Den professionelle Master Value LEDtube er en højtydende LED-løsning, der er ideel til udskiftning af T8-lysstofrør ved hjælp af til EM-forkoblingsinstallationer eller installation direkte på netspændingen. Dette produkt, der er beregnet til brug i alle former for almen belysning, udsender et ensartet lys og giver øjeblikkelig energieffektivitet, hvilket gør den til en meget miljøvenlig løsning.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyskildens strømstyrke (maks.)	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Lyskildens strømstyrke (maks.)	108 mA
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Lyskildens strømstyrke (min.)	99 mA
Nominal levetid (nom.)	60000 h	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Interval mellem tænd/sluk	200000X	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Lysteknisk		Effektfaktor (nom.)	0,9
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]	Spænding (nom.)	220-240 V
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Temperatur	
Lysstrøm (nom.)	3400 lm	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	T-lagring (maks.)	65 °C
Lyseffekt (nominel) (nom.)	147,00 lm/W	T-lagring (min.)	-40 °C
Farveensartethed	<6	T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Lysstyringssystemer og dæmpning	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Dæmpbar	Nej
Drift og el		Mekanik og armaturhus	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Lyskildefinish	Matteret
Power (Rated) (Nom)	23 W	Lyskildemateriale	Glass

Master Value LEDtube T8

Produktlængde	1500 mm
---------------	---------

Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	23 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951431686700
Ordreproduktnavn	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8

EAN/UPC – produkt	8719514316867
Ordrekode	31686700
Lokal ordrekode	2057812977
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002997902
Nettovægt (stykke)	0,270 kg



Målskitse

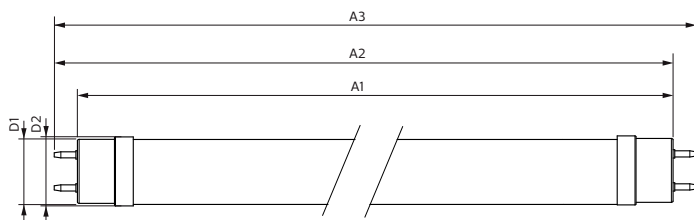

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

TLED T8 220-240V 23-58W 3400lm 3000K

Fotometriske data

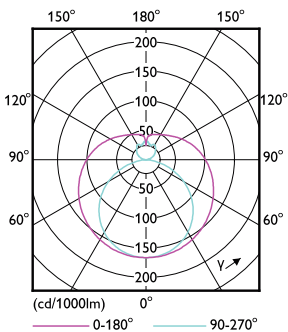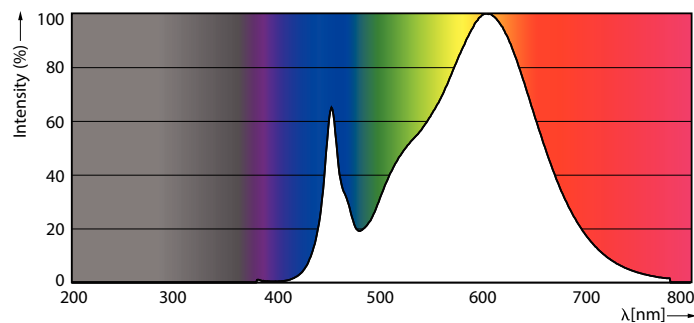


LEDtube MAS 23W G13 3400lm 830

LEDtube MAS 23W G13 3400lm

Master Value LEDtube T8


Fotometriske data




Technical Parameters 43 Page 10 of 17

LEDtube MAS 23W G13 3400lm 830


Levetid

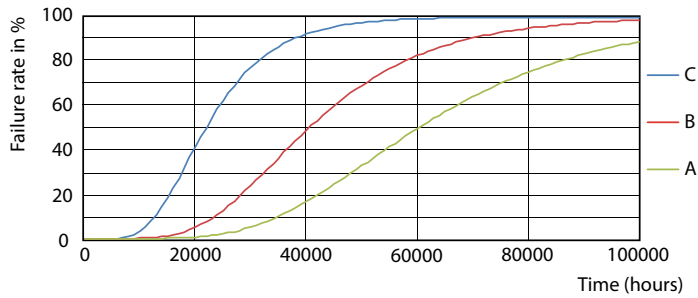


LEDtube_60K_FailureRate

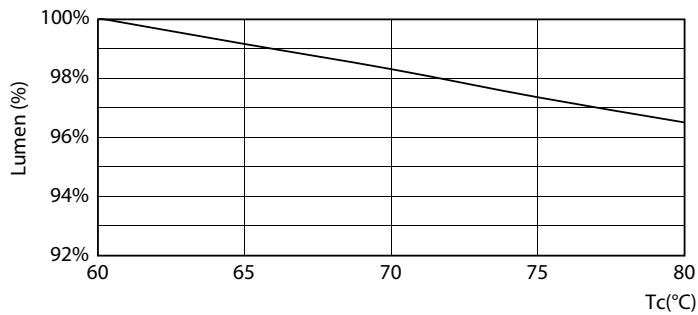

LEDtube MAS 23W 60K LumenVsTc

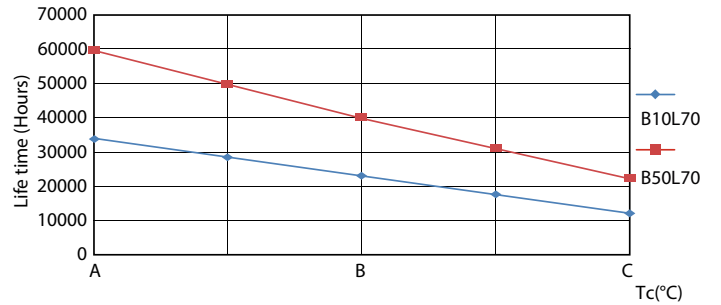


LEDtube_60K_LifetimeVsTc

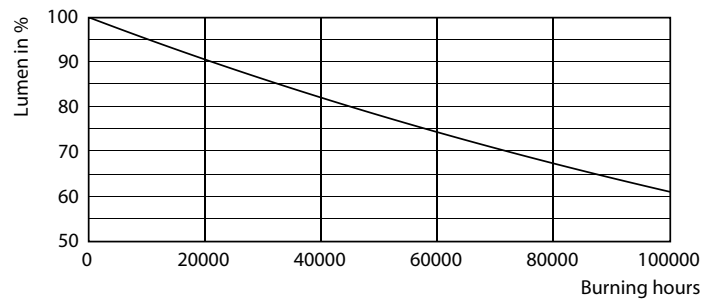

LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Levetid

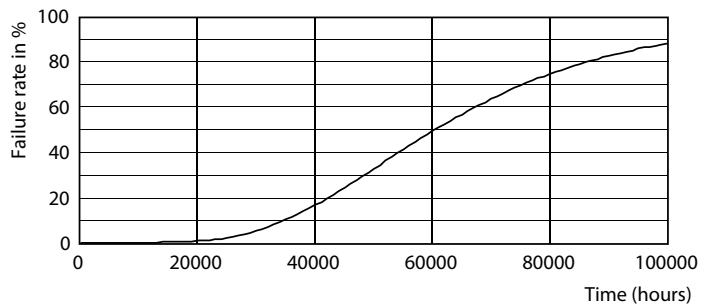

LEDtube_60K

