


Geberit Silent-PP rør med muffe

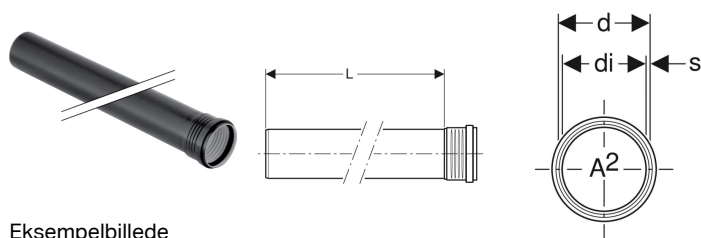

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 32–50

Egenskaber

- Lydoptimeret

- Trelags-rør
- Rør hvidt indvendigt
- Tætning af EPDM
- Egnet til to års udendørs opbevaring

Tekniske data

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Installationstemperatur | -10 – +40 °C |
| Materiale | PP-C / PP-MD / PP-C |
| Varmeudvidelse | 0.08 mm/(m·K) |

| Varenr. | WVS nr. | DN | d, ø | di, ø | s | L | A² |
|--------------|-----------|-----|--------|----------|--------|--------|-----------|
| 390.000.14.1 | 184811032 | 30 | 32 mm | 28 mm | 2 mm | 15 cm | 6.2 cm² |
| 390.100.14.1 | 184811040 | 40 | 40 mm | 36 mm | 2 mm | 15 cm | 10.2 cm² |
| 390.200.14.1 | 184811050 | 50 | 50 mm | 46 mm | 2 mm | 15 cm | 16.6 cm² |
| 390.300.14.1 | 184811075 | 70 | 75 mm | 69.8 mm | 2.6 mm | 15 cm | 38.3 cm² |
| 390.400.14.1 | 184811090 | 90 | 90 mm | 83.8 mm | 3.1 mm | 15 cm | 55.2 cm² |
| 390.500.14.1 | 184811110 | 100 | 110 mm | 102.8 mm | 3.6 mm | 15 cm | 83 cm² |
| 390.600.14.1 | 184811125 | 125 | 125 mm | 116.6 mm | 4.2 mm | 15 cm | 106.8 cm² |
| 390.700.14.1 | 184811160 | 150 | 160 mm | 149.6 mm | 5.2 mm | 15 cm | 175.8 cm² |
| 390.001.14.1 | 184812032 | 30 | 32 mm | 28 mm | 2 mm | 25 cm | 6.2 cm² |
| 390.101.14.1 | 184812040 | 40 | 40 mm | 36 mm | 2 mm | 25 cm | 10.2 cm² |
| 390.201.14.1 | 184812050 | 50 | 50 mm | 46 mm | 2 mm | 25 cm | 16.6 cm² |
| 390.301.14.1 | 184812075 | 70 | 75 mm | 69.8 mm | 2.6 mm | 25 cm | 38.3 cm² |
| 390.401.14.1 | 184812090 | 90 | 90 mm | 83.8 mm | 3.1 mm | 25 cm | 55.2 cm² |
| 390.501.14.1 | 184812110 | 100 | 110 mm | 102.8 mm | 3.6 mm | 25 cm | 83 cm² |
| 390.601.14.1 | 184812125 | 125 | 125 mm | 116.6 mm | 4.2 mm | 25 cm | 106.8 cm² |
| 390.701.14.1 | 184812160 | 150 | 160 mm | 149.6 mm | 5.2 mm | 25 cm | 175.8 cm² |
| 390.002.14.1 | 184813032 | 30 | 32 mm | 28 mm | 2 mm | 50 cm | 6.2 cm² |
| 390.102.14.1 | 184813040 | 40 | 40 mm | 36 mm | 2 mm | 50 cm | 10.2 cm² |
| 390.202.14.1 | 184813050 | 50 | 50 mm | 46 mm | 2 mm | 50 cm | 16.6 cm² |
| 390.302.14.1 | 184813075 | 70 | 75 mm | 69.8 mm | 2.6 mm | 50 cm | 38.3 cm² |
| 390.402.14.1 | 184813090 | 90 | 90 mm | 83.8 mm | 3.1 mm | 50 cm | 55.2 cm² |
| 390.502.14.1 | 184813110 | 100 | 110 mm | 102.8 mm | 3.6 mm | 50 cm | 83 cm² |
| 390.602.14.1 | 184813125 | 125 | 125 mm | 116.6 mm | 4.2 mm | 50 cm | 106.8 cm² |
| 390.702.14.1 | 184813160 | 150 | 160 mm | 149.6 mm | 5.2 mm | 50 cm | 175.8 cm² |
| 390.004.14.1 | 184815032 | 30 | 32 mm | 28 mm | 2 mm | 100 cm | 6.2 cm² |
| 390.104.14.1 | 184815040 | 40 | 40 mm | 36 mm | 2 mm | 100 cm | 10.2 cm² |
| 390.204.14.1 | 184815050 | 50 | 50 mm | 46 mm | 2 mm | 100 cm | 16.6 cm² |
| 390.304.14.1 | 184815075 | 70 | 75 mm | 69.8 mm | 2.6 mm | 100 cm | 38.3 cm² |

| Varenr. | VVS nr. | DN | d, ø | di, ø | s | L | A ² |
|--------------|-----------|-----|--------|----------|--------|--------|-----------------------|
| 390.404.14.1 | 184815090 | 90 | 90 mm | 83.8 mm | 3.1 mm | 100 cm | 55.2 cm ² |
| 390.504.14.1 | 184815110 | 100 | 110 mm | 102.8 mm | 3.6 mm | 100 cm | 83 cm ² |
| 390.604.14.1 | 184815125 | 125 | 125 mm | 116.6 mm | 4.2 mm | 100 cm | 106.8 cm ² |
| 390.704.14.1 | 184815160 | 150 | 160 mm | 149.6 mm | 5.2 mm | 100 cm | 175.8 cm ² |
| 390.005.14.1 | 184816032 | 30 | 32 mm | 28 mm | 2 mm | 150 cm | 6.2 cm ² |
| 390.105.14.1 | 184816040 | 40 | 40 mm | 36 mm | 2 mm | 150 cm | 10.2 cm ² |
| 390.205.14.1 | 184816050 | 50 | 50 mm | 46 mm | 2 mm | 150 cm | 16.6 cm ² |
| 390.305.14.1 | 184816075 | 70 | 75 mm | 69.8 mm | 2.6 mm | 150 cm | 38.3 cm ² |
| 390.405.14.1 | 184816090 | 90 | 90 mm | 83.8 mm | 3.1 mm | 150 cm | 55.2 cm ² |
| 390.505.14.1 | 184816110 | 100 | 110 mm | 102.8 mm | 3.6 mm | 150 cm | 83 cm ² |
| 390.605.14.1 | 184816125 | 125 | 125 mm | 116.6 mm | 4.2 mm | 150 cm | 106.8 cm ² |
| 390.705.14.1 | 184816160 | 150 | 160 mm | 149.6 mm | 5.2 mm | 150 cm | 175.8 cm ² |
| 390.006.14.1 | 184817032 | 30 | 32 mm | 28 mm | 2 mm | 200 cm | 6.2 cm ² |
| 390.106.14.1 | 184817040 | 40 | 40 mm | 36 mm | 2 mm | 200 cm | 10.2 cm ² |
| 390.206.14.1 | 184817050 | 50 | 50 mm | 46 mm | 2 mm | 200 cm | 16.6 cm ² |
| 390.306.14.1 | 184817075 | 70 | 75 mm | 69.8 mm | 2.6 mm | 200 cm | 38.3 cm ² |
| 390.406.14.1 | 184817090 | 90 | 90 mm | 83.8 mm | 3.1 mm | 200 cm | 55.2 cm ² |
| 390.506.14.1 | 184817110 | 100 | 110 mm | 102.8 mm | 3.6 mm | 200 cm | 83 cm ² |
| 390.606.14.1 | 184817125 | 125 | 125 mm | 116.6 mm | 4.2 mm | 200 cm | 106.8 cm ² |
| 390.706.14.1 | 184817160 | 150 | 160 mm | 149.6 mm | 5.2 mm | 200 cm | 175.8 cm ² |
| 390.007.14.1 | 184818032 | 30 | 32 mm | 28 mm | 2 mm | 300 cm | 6.2 cm ² |
| 390.107.14.1 | 184818040 | 40 | 40 mm | 36 mm | 2 mm | 300 cm | 10.2 cm ² |
| 390.207.14.1 | 184818050 | 50 | 50 mm | 46 mm | 2 mm | 300 cm | 16.6 cm ² |
| 390.307.14.1 | 184818075 | 70 | 75 mm | 69.8 mm | 2.6 mm | 300 cm | 38.3 cm ² |
| 390.407.14.1 | 184818090 | 90 | 90 mm | 83.8 mm | 3.1 mm | 300 cm | 55.2 cm ² |
| 390.507.14.1 | 184818110 | 100 | 110 mm | 102.8 mm | 3.6 mm | 300 cm | 83 cm ² |
| 390.607.14.1 | 184818125 | 125 | 125 mm | 116.6 mm | 4.2 mm | 300 cm | 106.8 cm ² |
| 390.707.14.1 | 184818160 | 150 | 160 mm | 149.6 mm | 5.2 mm | 300 cm | 175.8 cm ² |



- Lydoptimeret (vægt) rør ø110 = 1,47kg/m