



MASTER UltraEfficient LED- pære

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	50.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	840 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	45 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur


T-kappe, maks. (nom.)	35 °C
-----------------------	-------

MASTER UltraEfficient LED-pære

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1370029
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA



Det fulde produktnavn	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA
Full EOC	871951442077900
Beskrivelse af lokal kode	2057816232
Ordrekode	42077900
Materialenr. (12NC)	929003066702
Lokal ordrekode	2057816232
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514420779
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514420786

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm

Fotometriske data

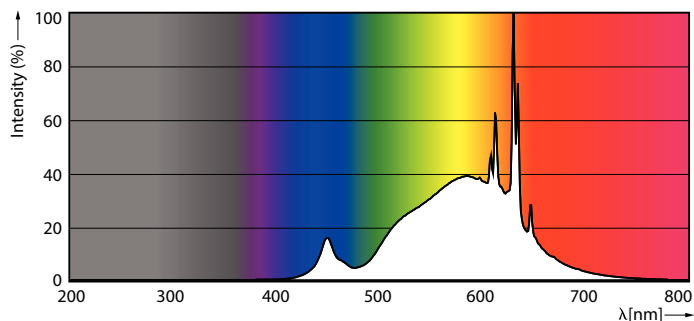


General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

MASTER UltraEfficient LED-pære

Fotometriske data

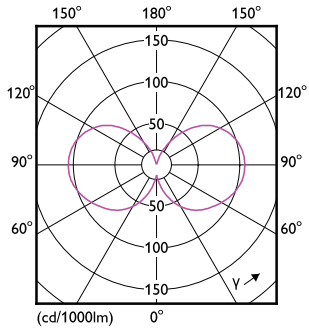

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA

