



Forbind mere med mindre
HelaCon Plus Mini – Nu 40% mindre*

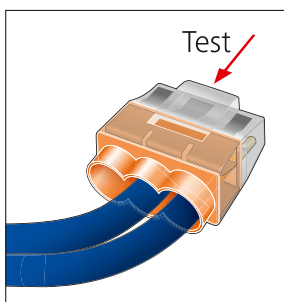

- 40% mindre – pladsbesparende design
- Lav indføringskraft – nem at montere
- Afrundede indføringshuller til ledere
- Let tilgang til hul til spændingstest

*Den ny HelaCon Plus Mini er op til 40% mindre end standard HelaCon Plus konnektoren.

HellermannTyton

HellermannTyton Danmark
Industrivej 44A, 1.
4000 Roskilde
Tel.: +45 70 23 71 20
Fax: +45 70 23 71 21
E-Mail: hdk@HellermannTyton.dk
www.HellermannTyton.dk





El-installationer

Ledningsklemmer

Ledningsklemmer

HelaCon Plus Mini

HelaCon ledningsmuffer benyttes til hurtig og pålidelig konnektering af ledninger i elinstallationer. Den ny generation af HelaCon Plus Mini monteres uden brug af værktøj og ledningen låses med det dobbelte fjederlåsesystem. Både massive og flerkorede ledere kan kombineres i muffen.


Egenskaber og fordele

- Til professionelle kabelforbindelser i el-installationer
- 40% mindre – pladsbesparende
- Nem at montere - sparer plads i installationen
- Nem adgang for spændingstester
- Let at anvende i svært tilgængelige applikationer
- Korrekt montage tjekkes visuelt gennem det transparente hus
- Forskellige farver til tværsnit
- Forskellige ledningsdiametre i hver indgang
- Sikker installation og vedligeholdelse
- Praktisk Varioboks med 350 stk. assorterede samlemuffer (148-90046)



HelaCon Plus Mini: Det perfekte valg i installationer med begrænset plads.

MATERIALE	Polykarbonat (PC)
Max strøm	24 A
Max spænding	450 V
Ledningstværsnit iht. VDE	0,5 til 2,5 mm ² massiv leder / 1,0 til 2,5 mm ² flerkorede ledere
Afisoleringslængde	11 mm
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V0
Driftstemperatur	-30 °C til +85 °C

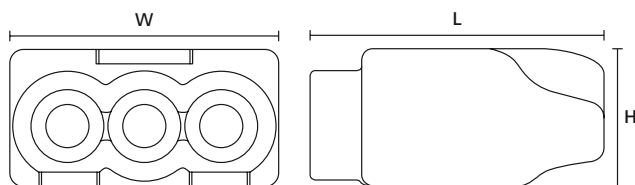

HelaCon Plus Mini forfra

HelaCon Plus Mini fra siden



TYPE	Tegning	Antal ledere	Farve	B (W)	H (H)	L (L)	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
HCPM-2		2	Gul (YE)	10,8	7,7	16,5	150 Stk.	4031026530598	148-90036
HCPM-3		3	Orange (OG)	15,1	7,7	16,5	100 Stk.	4031026530604	148-90037
HCPM-4		4	Transparent (CL)	19,4	7,7	16,5	100 Stk.	4031026530611	148-90038
HCPM-5		5	Blå (BU)	23,7	7,7	16,5	75 Stk.	4031026530628	148-90039
HCPM-6		6	Violet (VT)	28,0	7,7	16,5	50 Stk.	4031026530635	148-90040
HCPM-8		8	Sort (BK)	36,6	7,7	16,5	50 Stk.	4031026530642	148-90041

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



Bemærk venligst at alle produkter på denne side ikke nødvendigvis har denne godkendelse.
Se vores hjemmeside for opdaterede godkendelser.