


Rio TW+RGB



Wattage	Dimensioner			Vægt	Lysfarve	Ra-værdi	Lumen
	A	B	H				
67W	595	595	65	5,4	2.5-.7.0K	>90	>5000
67W	599	599	65	5,5	2.5-.7.0K	>90	>5000

Overensstemmelser

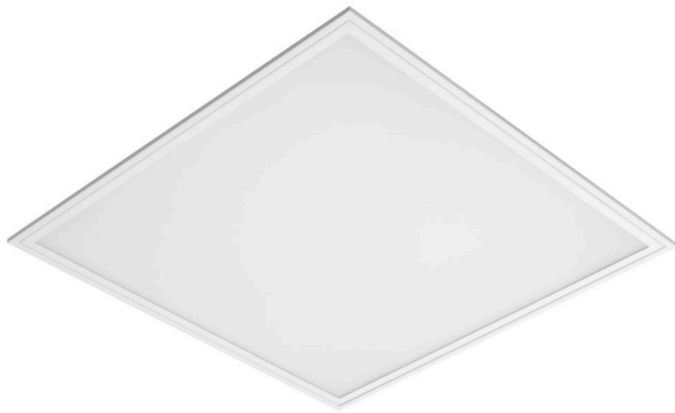

Specifikationer


Udformning:	Hvidlakeret stålplade
Afskærmning:	Mikroprismatisk + matskærm
Spænding:	220-240V ~ 50-60 Hz
Driver:	CC-DT8
Levetid:	50.000 timer fejlrate max. 10%
Flimrer:	≤ 4 %
Montage:	Indbygget
Lysnødgang:	L70/B10>50.000 timer v/Ta 25°C
SDCM:	MacAdam 1
Lysudbytte:	>74 lm/Watt
Farve:	Hvid RAL9010
Producentgaranti:	5 år
Lysfarve:	2500 - 7000K CRI90 + RGB

Yderligere informationer


Leveres inklusiv 5P WAGO hanstik i bagkasse.

Kan leveres til enten synlig skinne eller skjulte skinne systemer.

Tekniske mål og tegninger



Photometrisk data



Mikroprismatisk