



MASTER Glass LED-pærer



MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i dit hjem. MASTER LED-pærene kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftcyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysstrøm	1.055 lm
Farvetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	146 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	7,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	49 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6
Spænding (nom.)	220-240 V

MASTER Glass LED-pærer

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109133
EyeComfort	Ja

Produktdata



Ordreproduktnavn	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
Det fulde produktnavn	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
Full EOC	871951444975600
Beskrivelse af lokal kode	2057817150
Ordrekode	44975600
Materialenr. (12NC)	929003011182
Lokal ordrekode	2057817150
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514449756
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514449763

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

Fotometriske data

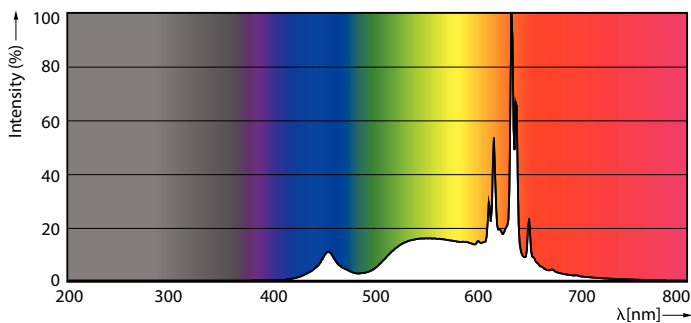


General uniform lighting - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27
927A60CL G

MASTER Glass LED-pærer

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

