



CorePro Plastic LED Specialties



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

LED-lyskilderne kan nemt installeres til bestemte anvendelsesformål.

Produkt data


Generelle oplysninger		Wattforbrugsækvivalent	
Lighting Technology	LED		68 W
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Skiftecyklus	50.000	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Normeret levetid	15.000 t	Effektfaktor (brøk)	0.51
Fod	E27 [E27]	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstrøm	950 lm	Dæmpbar	Nej
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Mekanik og armaturhus	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Pære finish	Matteret
Lyseffekt (klassificeret) (nom.)	100,00 lm/W	Lyskildeform	Stav
Farveensartethed	<6	Godkendelse og anvendelsesområde	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Energieffektivitetsklasse	F
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
Drift og el		EPREL-registreringsnummer	415169
Linjefrekvens	50 to 60 Hz	CE-mærke	Ja
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	Overholder EU RoHS	Ja
Strømforbrug	9,5 W		
Lyskildens strømstyrke (nom.)	84 mA		

CorePro Plastic LED Specialties

Produktdata	
Full EOC	871869681451200
Ordreproduktnavn	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
Ordrekode	81451200
Lokal ordrekode	2057809427
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10



Materiale nummer (12NC)	929001901402
Det fulde produktnavn	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
EAN/UPC – kasse	8718696814529
Beskrivelse af lokal kode	2057809427

Målskitse

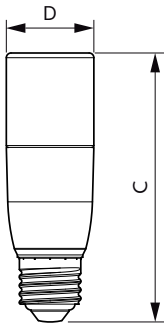


Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Fotometriske data

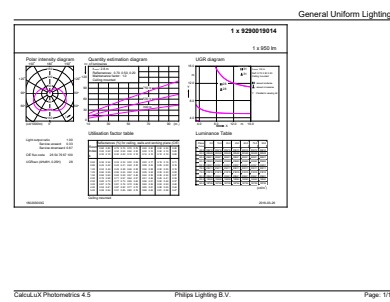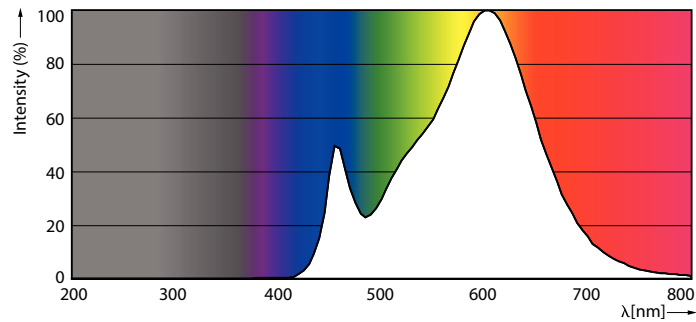

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

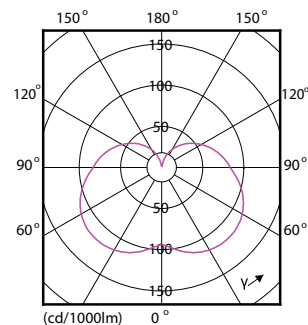

Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

CorePro Plastic LED Specialties

Levetid

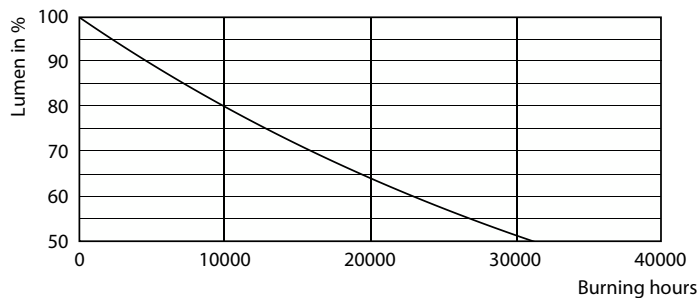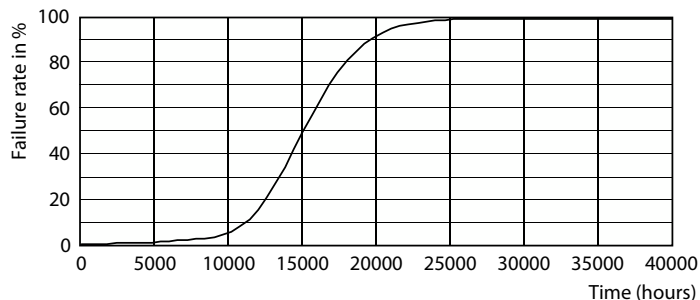

Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

