



# MASTERColour CDM-T



## MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

### Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Lyskilder kan anvende en elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger, undtagen 35W/942 og 20W lyskilder, der kun kan anvende elektronisk forkobling.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Fod	G12 [G12]
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	3.100 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K


Lyseffekt (klassificeret) (nom.)	79 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	83
Drift og el	
Strømforbrug	39,1 W
Spænding (nom.)	82 V
Spænding (nom.)	82 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar

# MASTERC colour CDM-T

Lyskildeform	T19 [T 19 mm]
<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3,2 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,1 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473333
<b>Produktdata</b>	
Full EOC	871150019697215
Ordreprodukt navn	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12




Ordrekode	19697215
Lokal ordrekode	2052090943
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
Materiale nummer (12NC)	928083105125
Det fulde produkt navn	MASTERC colour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
EAN/UPC – kasse	8711500196989
Beskrivelse af lokal kode	2052090943

## Målskitse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## Fotometriske data

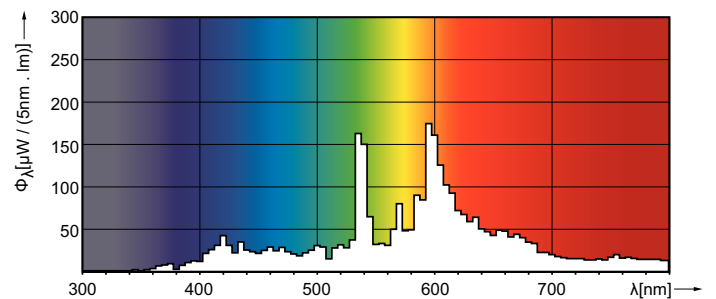


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

# MASTERC colour CDM-T

## Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

