


Geberit Silent-db20 kromstålskobling

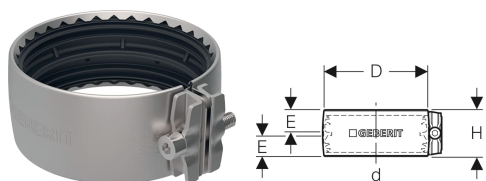

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lydæmpning
- Til kombination med Geberit Silent-db20 samlemuffer
- Til samling af rør og fittings

Egenskaber

- Med tætning af EPDM

Tekniske data

Materiale | CrTi-stål 1.4510 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	D	E	H
305.003.14.3	184761056	56	56 mm	6.7 cm	2.4 cm	5.2 cm
307.003.14.3	184761075	70	75 mm	8.6 cm	2.4 cm	5.2 cm
308.003.14.3	184761090	90	90 mm	10.1 cm	2.4 cm	5.2 cm
310.003.14.3	184761110	100	110 mm	12 cm	2.4 cm	5.2 cm
312.003.14.3	184761135	125	135 mm	14.8 cm	3.2 cm	6.7 cm
315.003.14.3	184761160	150	160 mm	17.2 cm	3.2 cm	6.7 cm